


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PDHWD Doppel-Hohlwanddose

- Einsatzbereich: Hohlwand
- Für Plattenstärke von 7 bis max. 35 mm
- Mit Geräteschrauben
- Material: Polypropylen
- Flammwidrigkeit 850 °C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1
- Farbe: orange
- Schutzklasse: IP30

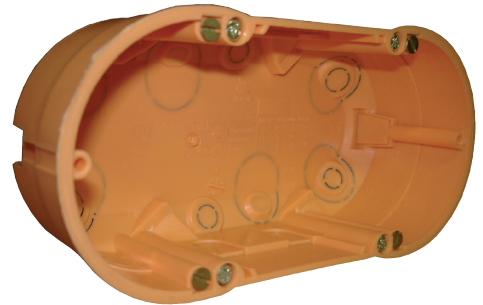

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Innentiefe
05101632	052007	PDHWD	5 / 2.400	47 mm