


KOVERI LED-Lichtpunkt, IP44
 Artikel-Nr. 12071253

Licht.
 Für Generationen.

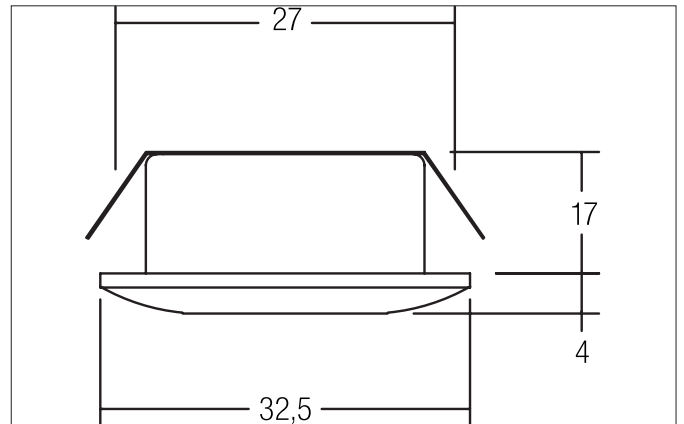

Ausschreibungstext

LED-Lichtpunkt, IP44, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt Ø 27 mm, Einbautiefe 17 mm, Außendurchmesser 32,5 mm, Gewicht 0,021 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff strukturiert Abdeckung. Bemessungslichtstrom 70 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 58 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 12071253 |
| GTIN | 4250047782124 |
| Serienname | KOVERI |
| Kurzbeschreibung | LED-Lichtpunkt, IP44 |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe | aluminium |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 32,5 mm |
| Einbaudurchmesser | 27 mm |
| Einbautiefe | 17 mm |
| Aufbauhöhe | 4 mm |
| Nettogewicht | 0,021 kg |

KOVERI LED-Lichtpunkt, IP44

Artikel-Nr. 12071253

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 70 lm |
| Systemeffizienz | 58 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 30° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |











| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 1,2 W |
| Spannungsart | DC |
| Strom | 350 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | Plug&Play |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP44 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Abhängig von Betriebsgerät |
| Ansteuerung | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,058 kg |
| Länge Verpackung | 72 mm |
| Breite Verpackung | 72 mm |
| Höhe Verpackung | 48 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

KOVERI LED-Lichtpunkt, IP44
 Artikel-Nr. 12071253



Licht.
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17613020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621010 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm |

KOVERI LED-Lichtpunkt, IP44

Artikel-Nr. 12071253

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|---|---|
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648010 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |