


# E12320



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0002K02

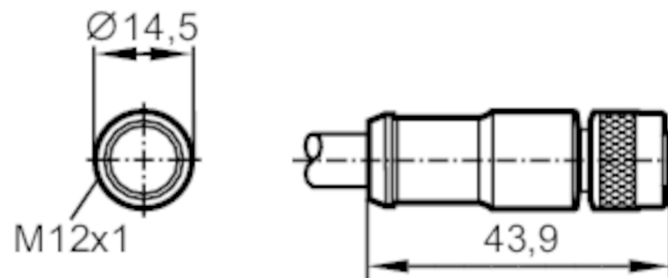

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	B-codiert

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	145,4
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

# E12320




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0002K02



### Anschluss

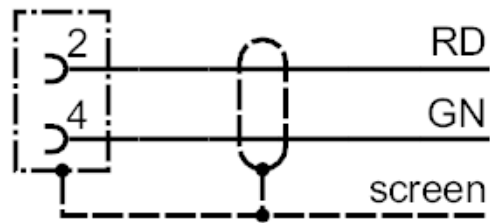

Adernfarben :

GN =

grün

RD =

rot