


MaxiCharger DT800L Dispenser

Dispenser-Einheit mit 2x flüssiggek. CCS2 und bis zu 480kW Leistung

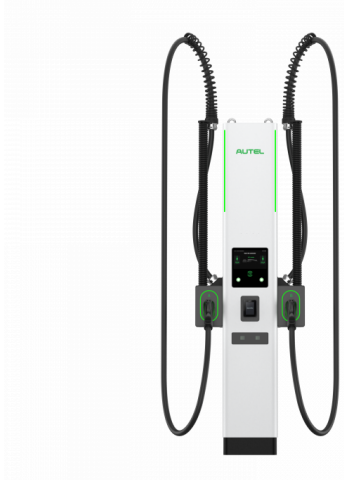

HIGHLIGHTS

- Dispenser für MaxiCharger DS
- 480kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 5m Ladekabel (flüssiggekühlt)
- 8" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonforme Ausführung
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Passend zu den MaxiCharger Power-Units werden verschiedene Dispenser mit jeweils zwei Ladepunkten angeboten. Der MaxiCharger DT 800L Dispenser verfügt über 2 Ladepunkte CCS2 mit gekühlten Ladekabeln und bis zu 480kW Ladeleistung. Die Länge der Ladekabel beträgt jeweils 5m. Das standardmäßig enthaltene Kabelmanagement stellt eine gute Handhabung beim Ladevorgang sicher.

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (mm): 2480 x 1020 x 1200
- Gewicht (kg): 210
- Farbe: Weiß

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: 5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 480
- max. Ausgangsstrom (A): 650

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- Smartphone APP: Ja
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Power-Units DS480 / DS600L / DS960 oder DS1440 (erforderlich)

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DT800L Dispenser	4000-0317