



DG MOD H A NPE (952 083)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulverriegelungstaste



Prinzip Schaltbild

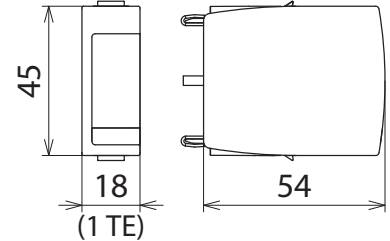

Maßbild

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für zwei- und vierpolige DEHNguard DG M TT (2P) ACI ...

Typ	DG MOD H A NPE
Art-Nr.	952 083
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I_{max})	120 kA
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	275 V

Stammdaten

Nettogewicht	50,92 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364376540
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.