

**Leuchtenart:** Mastleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 863


**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Mastleuchte für den Innen- und Außenbereich

**Leuchtmittel:** 1 x LED Hochvolt Modul 35 W  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Direktanschluss 230V, 50Hz

**Konstruktion:**

Aluminiumprofil  
Aluminiumguß  
ESG-Glasscheibe, satiniert  
4 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß,  
Abstand 125 x125mm  
Schutzleiteranschluß  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

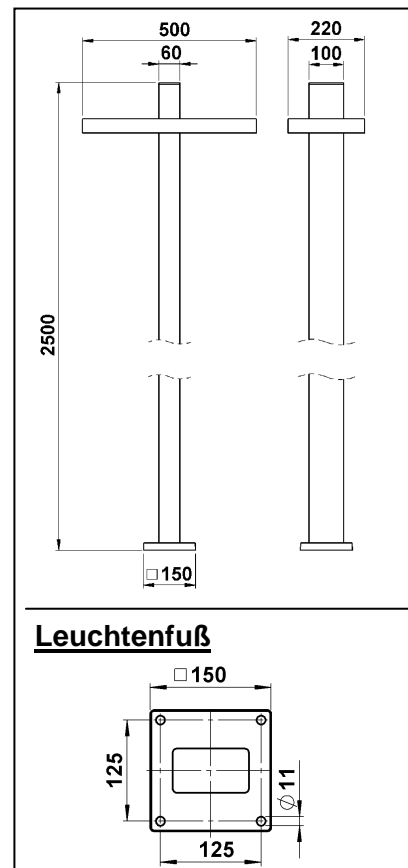

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Das Anschlußkabel durch den Leuchtenfuß und Mast ziehen dann Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß im Leuchtenoberteil herstellen.  
Leuchtenoberteil auf dem Mast aufsetzen und mit den vier Linsenkopfschrauben befestigen.  
Leuchte auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011) befestigen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.  
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:  
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.  
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!