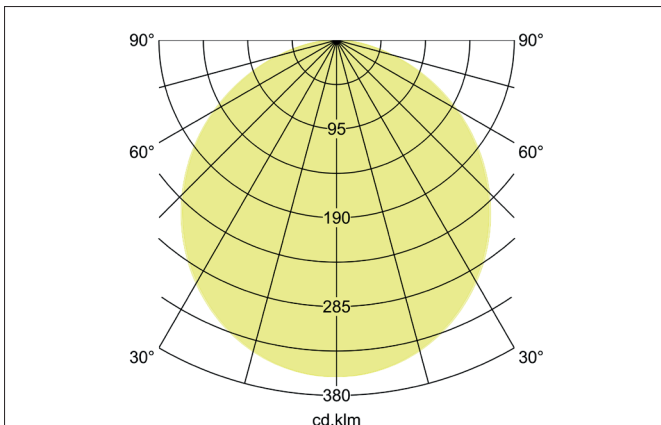
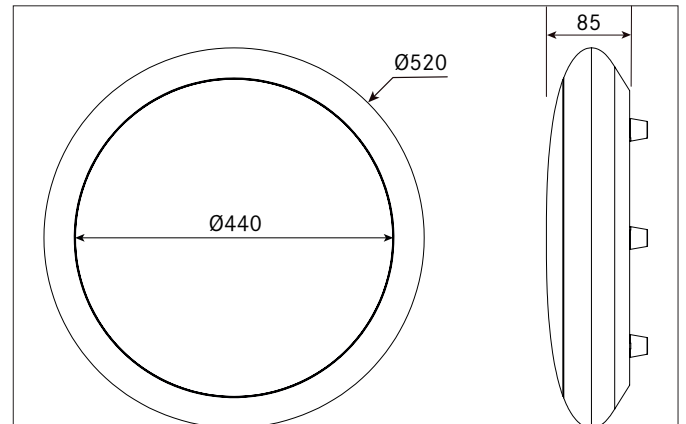


GAVAN MAXI LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 32036074

 Licht.
 Für Generationen.

Ausschreibungstext

Runde LED-Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 520 mm, Gewicht 2,306 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung., Bemessungslichtstrom 3.020 lm, Bemessungsleistung 1 x 30 W, Leuchten-Lichtausbeute 101 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Deckenanbauleuchte aus schlagfestem Kunststoff im Durchmesser von 520 mm, Aufbauhöhe 85 mm.
- Lichtstrom 2.700 lm, IK10, IP65, Gehäuse aus PMMA-Kunststoff.
- 3 verschiedene Durchmesser im optisch gleichem Look verfügbar.
- Damit sind Projekte mit unterschiedlichem Lichtbedarf in durchgängigem Design realisierbar.

GAVAN MAXI LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 32036074

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32036074
GTIN	4251433935865
Serienname	GAVAN MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	520 mm
Aufbauhöhe	85 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und beigelegten Abstandshaltern für den Aufputz-Anschluss bei Leitungsführung von seitlich der Leuchte
Nettogewicht	2,306 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.020 lm
Systemeffizienz	101 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	30 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK10
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,97 kg
Länge Verpackung	565 mm
Breite Verpackung	565 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.