

lightnet

Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OBL-840M-D900-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P1. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.
Dimmbar DALI. DxH (rund). D=900mm. H=75mm.
Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für
Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung:
transparent. Baldachin: passend zu



Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung.
19200lm. 131W. 13,1kg. Binning initial <= MacAdam 3.
IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC.
IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OBL-840M-D900-U

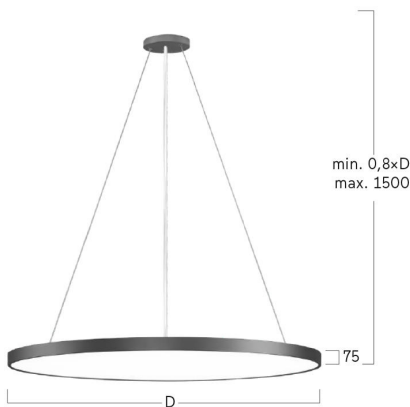

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|---|
| Produktname | Basic-P1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opaldiffusor |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=900mm |
| Höhe H (mm) | H=75mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 19200lm |
| Anschlussleistung | 131W |
| Abhängung | Zentral-Seilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm |
| Schutzart | IP40 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 13,1kg |

