



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	87
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	9500 h	Strahlungsrückgang nach 2000h	97 %
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	93 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	16500 h	Strahlungsrückgang nach 5000h	89.5 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	27000 h	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	86 %
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	80.5 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	76.5 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %	LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	73.5 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	96 %	scotopic/photopic Lumen	1.30
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	90 %		
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	81 %		
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	71 %		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	828 [CCT von 2800 K]	Power (Rated) (Nom)	70,5 W
Nennlichtstrom (Nom)	7050 lm	Anlauf-Lampenstrom (max.)	1.96 A
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom EM (Nom)	0.98 A
Farbkoordinate X (Nom)	438	Zündspannung (max.)	198 V
Farbkoordinate Y (Nom)	398	Zündimpulsspannung (max.)	2500 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K	Zündspannung (min.)	198 V
		Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	720 s
		Zündzeit (max.)	30 s
		Spannung (max.)	96 V
		Spannung (min.)	80 V

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Spannung (Nom)	88 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Coated [entspiegeltes Glas (CO)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	7.8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	78 kWh
UV-Beständigkeit	
PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	350 °C
Sockettemperatur (max.)	200 °C


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829115875200
Bestell-Produktname	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
EAN/UPC - Produkt	8718291158752
Bestellcode	15875200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	24
Material-Nr. (12NC)	928154708835
Nettogewicht (Einzelteil)	57.000 g
ILCOS Code	ME70/28/1B-H-E27

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzer muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Photometrische Daten

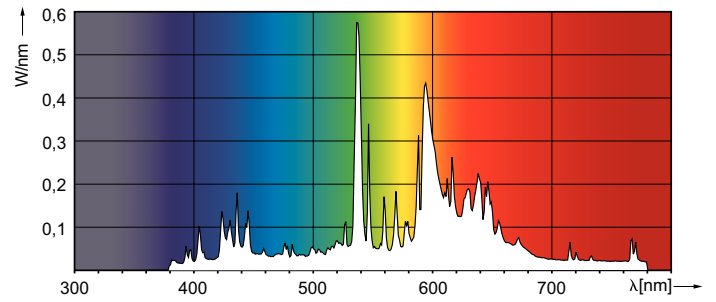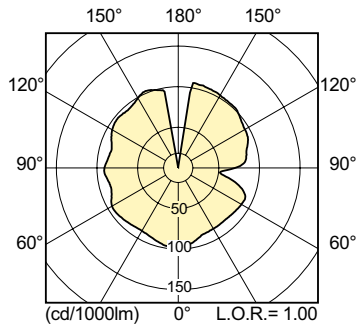

Lebensdauer

