

Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasic

IN: 90-264VAC OUT: 24V/1,3ADC

INPUT: 100...240 V AC

OUTPUT: 23...28 V DC

Strom: 1.3 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

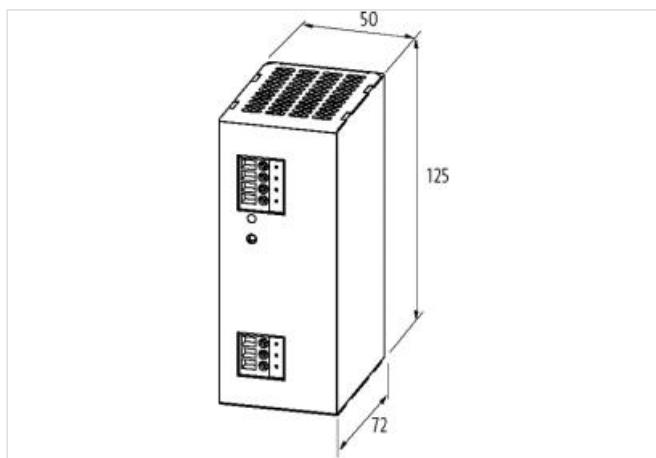


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+40 °C, ...+55 °C Derating (Lagertemperatur -20...+85 °C)
Relative Luftfeuchte	20...90%, Betauung unzulässig
Schutzart	IP20
Wirkungsgrad	83% (115 V AC); 84% (230 V AC)
Anschlussart	Schraubklemmen
Abmessungen HxBxT	125x50x72 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V DC ±1%; 23...28 V einstellbar
LED-Anzeige	LED (grün) für Ausgangsspannung
Ausgangsstrom	1.3 A (+40 °C); 1.0 A (+55 °C)
Netzausfallüberbrückung	min. 23 ms (115 V AC); min. 130 ms (230 V AC)
Restwelligkeit	max. 10 mV eff/rms
Spikes	max. 50 mV ss/pp
Geräteschutz	kurzschluss- und überlastfest
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb	nein/ja (max. 2 Geräte)

Eingang

Eingangsspannung	100...240 V AC
Eingangsstrom	0.7 A (100 V AC); 0.4 A (240 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms	max. 10 A (230 V AC)

Frequenz	50..60 Hz
Eingangssicherung (intern)	2 A (T)
Herstellerartikelnummer	85131