



QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00  
Artikel-Nr. 19303004

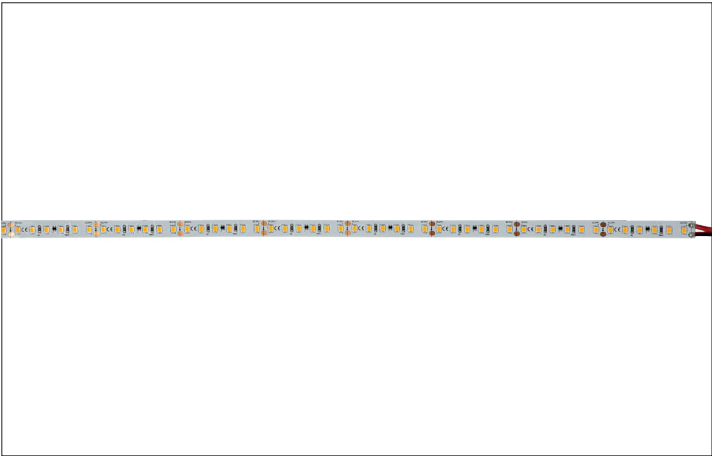

QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, white, 4.000K, CRI > 95. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 900.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 19303004         |
| Stand:      | 06.12.2021 17:36 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Colour temperature            | 4000 K   |
| Light colour                  | White    |
| Luminous flux per meter       | 900 lm/m |
| Power                         | 50 W     |
| Lamp power per meter          | 10 W/m   |
| Beam angle                    | 120 °    |
| Length                        | 5,000 mm |
| Width                         | 10 mm    |
| Aufbauhöhe                    | 1.4 mm   |
| Length of individual sections | 50 mm    |
| Degree of protection          | IP00     |
| Protection class              | III      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| McAdam-Step                   | McAdam-Step 5               |
| Short Pitch                   | 8.3 mm                      |
| Number of lamps per meter     | 120 Qty                     |
| Voltage                       | 24V                         |
| Voltage type                  | DC                          |
| Ambient temperature           | -10 °C bis +40 °C           |
| Control                       | Dimming depending on driver |
| Circuit type                  | Parallel conduction         |
| Length of the connection line | 350 mm                      |
| Colour rendering              | CRI > 95                    |
| Maximum module length         | 10,000 mm                   |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).