

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.452.0533.1

### Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 15 05SW

RST16i5 Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	46.452.0533.1
EAN	4049088284762
Bestelleinheit	50 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	12,1 mm
Kabeldurchmesser max.	12,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,736 kWh

### Abmessungen


Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

These dimensions will be reported in mm if necessary  
Diese Abmessungen werden in mm angegeben, falls erforderlich

These dimensions will be reported in inches if necessary  
Diese Abmessungen werden in inches angegeben, falls erforderlich

Diese Abmessungen werden in mm angegeben, falls erforderlich  
These dimensions will be reported in mm if necessary  
Diese Abmessungen werden in mm angegeben, falls erforderlich

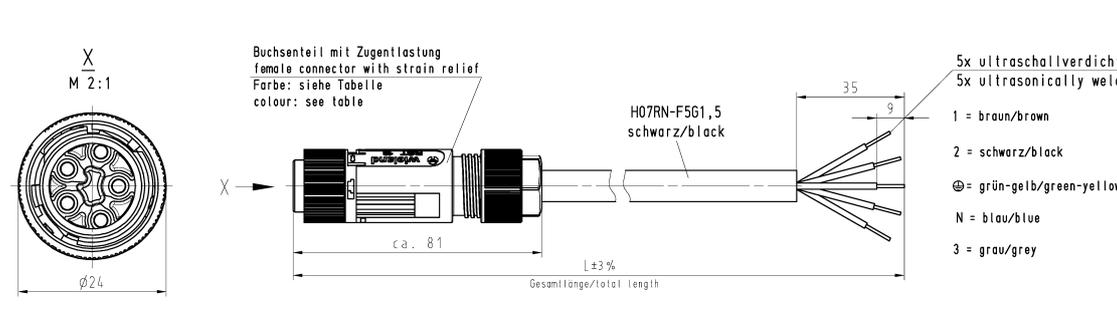

Buchenteil mit Zugentlastung  
female connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

H07RN-F5G1,5  
schwarz/black

5x ultraschallverdichtet  
5x ultrasonically welded

1 = braun/brown  
2 = schwarz/black  
⊕ = grün-gelb/green-yellow  
N = blau/blue  
3 = grau/grey

ca. 81      L ± 3%  
Gesamtlänge/Total length

ϕ24

M 2:1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

M1

M2

M3

L

G

I

1.1

2.1

1.1

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.452.XX33.F	XX in dm-Schritten	46.452.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15 10SW
46.452.XX33.F		46.452.1033.0	RST1615KSB- 15 10GL
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small>Tolerierung Size ISO 14092/Tolerance system Size ISO 14092. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</small>			
<small>Frähtoleranz nach DIN 1875 General tolerance</small>		<small>1. Verwendung: - First Use: -</small>	
<small>Werkstoff/Material</small>		<small>Zeichnung Nr./Drawing No.</small>	
<small>Maßstab/Scale</small>		<small>46.452.1033.0 01K</small>	
<small>Maßstab/Scale</small>		<small>Made in mm/dimensions are in mm</small>	
<small>Werkstoff/Material</small>		<small>Einsetzung für/Replacement for: -</small>	
<small>Werkstoff/Material</small>		<small>Typ Bezeichnung/Titel</small>	
		<b>PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG</b>	
<small>Änderung/Revision</small>		<small>Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection</small>	

Kodierung/coding C1  
250V/16A

464521033001K\_2 CADW3027 Duetsch 2014-10-09T07:47:59 21.000