

# Wandgerätestecker Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70

| Artikelbeschreibung         |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr                | 469                                                                                 |
| EAN                         | 4024941004695                                                                       |
| Produktgruppe               | Kleinspannungs-Wandgeräte- stecker                                                  |
| Stromstärke                 | 16A                                                                                 |
| Polzahl                     | 3p                                                                                  |
| Polzahl                     | 3P                                                                                  |
| Lage des Schutzkontaktes    | 2h                                                                                  |
| Spannung                    | 20 bis 25 und 40 bis 50V                                                            |
| Frequenz                    | 300Hz                                                                               |
| Schutzart                   | IP44                                                                                |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                            |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben                                                                          |
| Geräte-Höhe                 | 102mm                                                                               |
| Geräte-Breite               | 70mm                                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 63mm                                                                                |


| Artikelbeschreibung |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegrösse       | 80x70 mm (HxB)                                                      |
| Gehäusematerial     | Polyamid                                                            |
| Kontakte            | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| sonstige technische Eigenschaften |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.155 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941004695    |
| Länge          | 63 mm            |
| Breite         | 70 mm            |
| Höhe           | 102 mm           |
| Gewicht        | 0.156 kg         |
| Volumen        | 449.82 ccm       |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941837330    |
| Länge          | 245 mm           |

**Logistikdaten**

|         |           |
|---------|-----------|
| Breite  | 177 mm    |
| Höhe    | 185 mm    |
| Gewicht | 1.683 kg  |
| Volumen | 7'140 ccm |

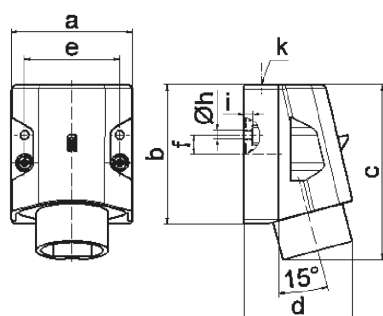

16 MB 15

| Ampere                     | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl                    | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a                          | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |  |  |
| b                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| c                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| d                          | 82,0  | 82,0  | 82,0  | 82,0  |  |  |
| e                          | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø                        | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| i                          | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |  |  |
| k                          | M25   | M25   | M25   | M25   |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |