



LK-L 045.11840.0845.1/DALI

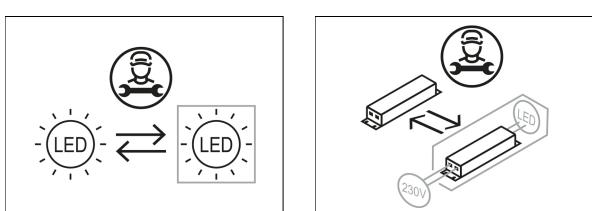

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-------|---------------|---------------|
| | 669414 | 4043544810908 |

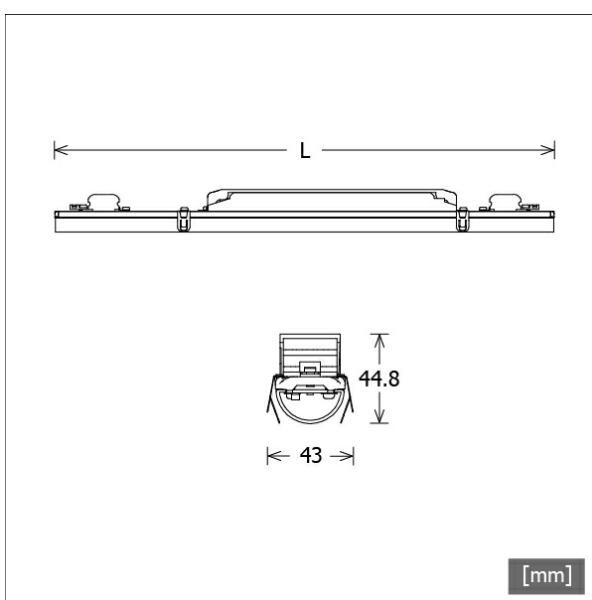

Beschreibung

- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- inklusive Leitung-Set (5-polig)
- gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
- werkzeugloses Einrasten in Profil
- 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



3000 K

Sonderoptionen



2700 K

CRI 90
SDCM3

TWL



MinusBlue

Organic
Response

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 19.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | max. 2810 lm |
| Systemeffizienz | 142.32 lm/W |
| Moduleffizienz | 205.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤28 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 845 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Nettogewicht | 0.80 kg |
| Bruttogewicht | 1.00 kg |