

# lightnet

## Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OBL-830M-D900-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P1. LED. Leuchte für Pendelmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/  
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.  
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.  
Dimmbar DALI. DxH (rund). D=900mm. H=75mm. Pendelrohr-  
Abhängung mit Baldachin und innenliegendem  
Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf



Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche.  
Medium-Power-Bestromung. 17952lm. 131W. 13,1kg.  
Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-,  
UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz.  
RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000  
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000  
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre  
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015  
und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OBL-830M-D900-P

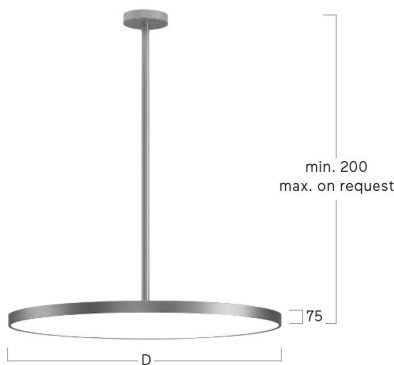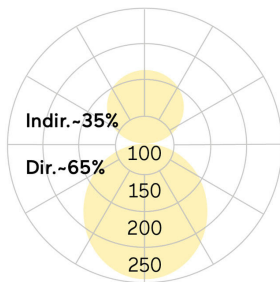

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Basic-P1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	17952lm
Anschlussleistung	131W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	13,1kg

