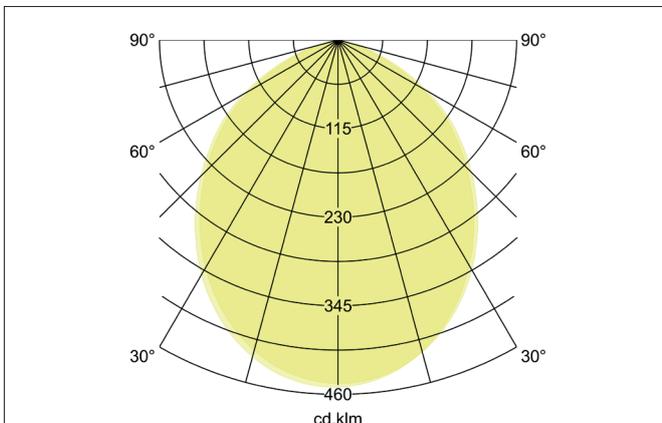
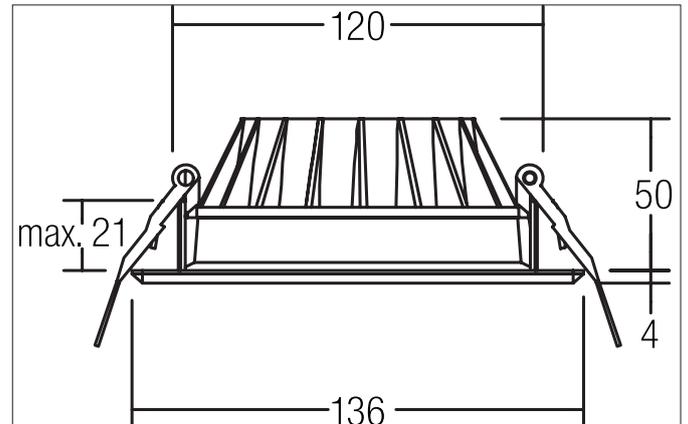


**BOWL MINI LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12527073

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  120 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 136 mm, Gewicht 0,291 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 960 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 80 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

**Produktvorteile**

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminium mit opaler PMMA-Abdeckung
- Deckenausschnitt 120 mm, Außendurchmesser 136 mm, Einbautiefe 50 mm, Lichtstrom 960 / 1.010 lm, IP20.
- Vertiefter Lichtaustritt.
- Bei Verwendung eines geeigneten Konverters dimmbar.
- Alternativ auch in zwei weiteren Größen lieferbar.

**BOWL MINI LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12527073

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.               | 12527073            |
| GTIN                      | 4251433915072       |
| Serienname                | BOWL MINI           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight |
| Material                  | Aluminium / PMMA    |
| Farbe                     | weiß                |
| Ausführung der Oberfläche | matt                |
| Form                      | rund                |
| Außendurchmesser          | 136 mm              |
| Einbaudurchmesser         | 120 mm              |
| Einbautiefe               | 50 mm               |
| Aufbauhöhe                | 4 mm                |
| Nettogewicht              | 0,291 kg            |

| Lichttechnik    |             |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur  | 3.000 K     |
| Lichtfarbe      | weiß        |
| Lichtaustritt   | direkt      |
| Lichtstrom      | 960 lm      |
| Systemeffizienz | 80 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80    |
| Reflektor       | ohne        |
| Abstrahlwinkel  | 95°         |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte       |   |
|-------------------------------|---|
| Spannungsart                  | DC  |
| Strom                         | 350 mA  |
| Leuchtmittel                  | LED   |
| Ausführung                    | Plug&Play   |
| Schutzklasse                  | III   |
| Schutzart raumseitig          | IP20  |
| Dimmbar                       | Abhängig von Betriebsgerät  |
| Ansteuerung                   | Abhängig vom Betriebsgerät  |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h  |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Max. Deckenstärke       | 21 mm                                 |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                       |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,469 kg  |
| Länge Verpackung                   | 220 mm  |
| Breite Verpackung                  | 150 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm   |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

**BOWL MINI LED-Einbaudownlight**  
 Artikel-Nr. 12527073

Licht.  
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör   |  |
|---|--|
|    | Artikel-Nr.: 17613000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                  |
|    | Artikel-Nr.: 17613010<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                  |
|    | Artikel-Nr.: 17613020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                  |
|    | Artikel-Nr.: 17621000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                  |
|   | Artikel-Nr.: 17621010<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                  |
|  | Artikel-Nr.: 17621020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                  |
|  | Artikel-Nr.: 17664000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 10,2 - 14 W<br>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17664010<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 10,2 - 14 W<br>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17664020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 10,2 - 14 W<br>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17643000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm  |

**BOWL MINI LED-Einbaudownlight**  
 Artikel-Nr. 12527073

Licht.  
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör   |   |
|---|---|
|    | Artikel-Nr.: 17643010<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17643020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17648000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17648010<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|   | Artikel-Nr.: 17648020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17657000<br>LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br>Leistung: 5,2 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17657010<br>LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br>Leistung: 5,2 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17683000<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17683010<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17683020<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17671000<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm         |

**BOWL MINI LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12527073

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör   |   |
|---|---|
|    | Artikel-Nr.: 17671010<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17671020<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm |
|    | Artikel-Nr.: 17672000<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|    | Artikel-Nr.: 17672010<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|   | Artikel-Nr.: 17672020<br>LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm  |
|  | Artikel-Nr.: 3835<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 500 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 3836<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 1.000 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 3837<br>Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA<br>Abmessung: 2.000 mm   |