



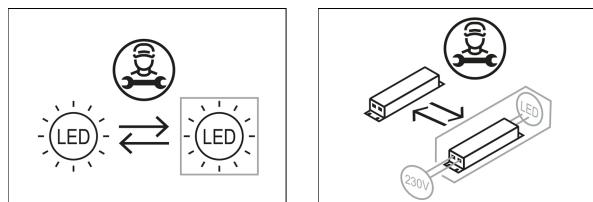

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	647591	4043544548290
silber	647592	4043544548306
weiß	647593	4043544548313

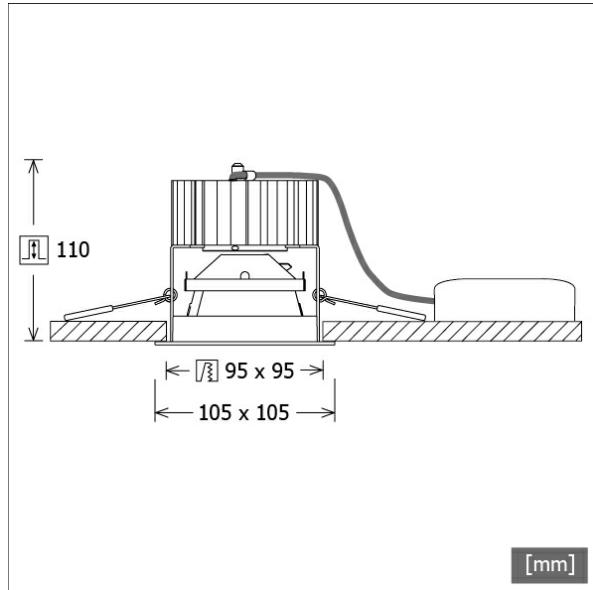

Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / max. 2700 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2540 lm
Systemeffizienz	94.07 lm/W
Moduleffizienz	157.68 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	26.3/26.2 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	70°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	112 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	95 x 95 mm
Deckenstärke	1 - 25 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	0.73 kg
Bruttogewicht	0.79 kg

FLIQ 200.2027.01


FLIQ 200.2027.01

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.05, 1xLED 27W 827/2700K 2540lm 70 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

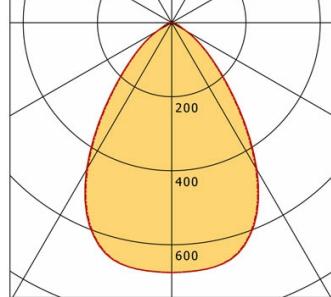

	C0	C90	C180	C270
0°	675	675	675	675
15°	654	653	654	653
30°	459	452	459	452
45°	180	174	180	174
60°	45	43	45	43
75°	12	12	12	12
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

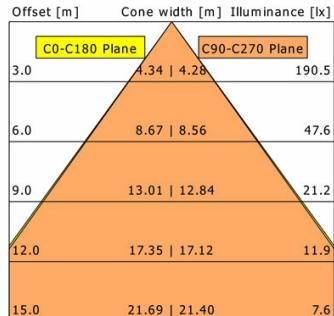


Efficiency	LED 94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 26.3
UGR C90/C270	26.2
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


FLIQ 200.2027.01

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.24, 1xLED 27W 827/2700K 2390lm 70 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

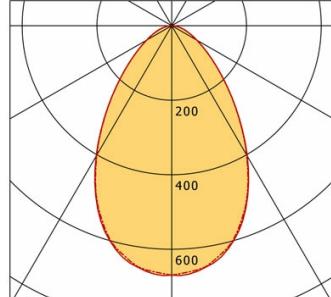

	C0	C90	C180	C270
0°	670	670	670	670
15°	610	607	610	607
30°	404	401	404	401
45°	189	188	189	188
60°	78	78	78	78
75°	29	29	29	29
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

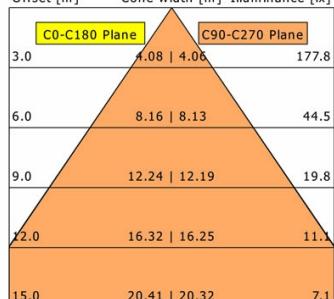


Efficiency	LED 89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 29.0
UGR C90/C270	29.0
CIE Flux Codes	69 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


FLIQ 200.2027.01

Flixx 200 Square (FLIQZ 200.25, 1xLED 27W 827/2700K 2490lm 70 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

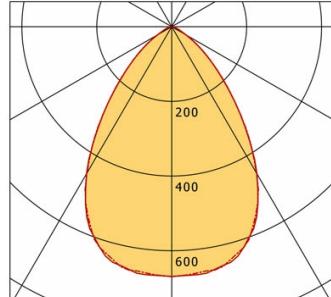

	C0	C90	C180	C270
0°	669	669	669	669
15°	646	638	646	638
30°	455	453	455	453
45°	183	186	183	186
60°	43	46	43	46
75°	11	11	11	11
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

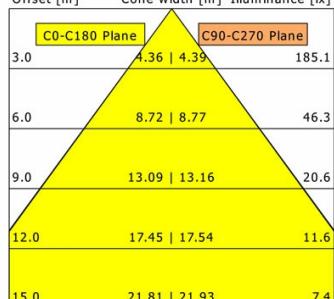

Efficiency	LED 92 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 26.2
UGR C90/C270	26.3
CIE Flux Codes	77 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 200.2027.01



Zubehör



FLIQZ 200.01
Dekorrahmen schwarz



FLIQZ 200.02
Dekorrahmen silber



FLIQZ 200.03
Dekorrahmen weiß



FLIQZ 200.04
Lichteffektrahmen opal



FLIQZ 200.05
Lichteffektrahmen klar



FLIQZ 200.06
Lichteffektrahmen rot matt



FLIQZ 200.07
Lichteffektrahmen gelb matt



FLIQZ 200.08
Lichteffektrahmen blau matt



FLIQZ 200.16
Lichteffektrahmen rot transluzent



FLIQZ 200.17
Lichteffektrahmen gelb transluzent



FLIQZ 200.18
Lichteffektrahmen blau transluzent



FLIQZ 200.24
Dekoglas opal



FLIQZ 200.25
Dekoglas klar