


Artikel Nr.: 620101

Tischleuchte, Miram Standfuß + Kopf Blau Bundle, Blau, 3,7V DC, 2,20 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

| | |
|------------------------|--|
| Material | Aluminium Druckguss |
| Farbe | Blau |
| Optik | |
| im Lieferumfang | inkl. 2x2200 mAh Lithium Akku inkl. USB C Ladekabel |

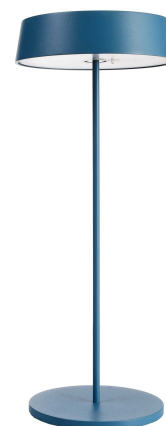

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Leistung / Leistungsaufnahme | 2,20 W / 2,20 W |
| Eingangsspannung | 3,7V DC |
| Eingangsstrom | |
| Fassung / Sockel | |
| Anzahl Sockel | |
| Netzgerät | exkl. LED-Netzgerät |
| Ansteuerung | Touch-Sensor dimmbar |
| Anschlussmöglichkeit | USB-C |
| Schutzklasse I, II, III | III |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Leuchtmittel | LED-Modul fest |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtstrom | 196 lm |
| Abstrahlwinkel | 47° |
| LED Typ | SMD |
| LED Anzahl | 20 |
| Strahlungsverteilung | 588 nm |



Artikel Nr.: 620101

Tischleuchte, Miram Standfuß + Kopf Blau Bundle, Blau, 3,7V DC, 2,20 W, Warmweiß

Lichtrichtung

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dreh- und Schwenkbereich | feststehend |
| Neigungswinkel | |
| Abstrahlverhalten | |
| Reflektor / Linse | asymmetrisch |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------|--------|
| Länge | 0,00 |
| Breite | 120,00 |
| Höhe | 300,00 |
| Durchmesser | 0,00 |
| Gewicht | |

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

| | |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -20°C - +45°C |
| Lagertemperatur | -40°C - +60°C |
| IP - Schutzart | IP54 |

Artikel Nr.: 620101

Tischleuchte, Miram Standfuß + Kopf Blau Bundle, Blau, 3,7V DC, 2,20 W, Warmweiß




Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch | |

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | |
| Schaltzyklen | 15000 |


| | |
|---|---|
| IP54 | Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser. |
|  | Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden. |
|  | Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen. |
|  | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden |

Article no.: 620101

Table lamp, Miram Stand + Head Blue Bundle, blue, 3,7V DC, 2,20 W, warmwhite

Technical Data**General Characteristics**

| | |
|-----------------------------|---|
| Material | aluminum die casting |
| Colour | blue |
| Optics | |
| included in delivery | incl. 2x2200 mAh lithium battery incl. USB C charger cable |

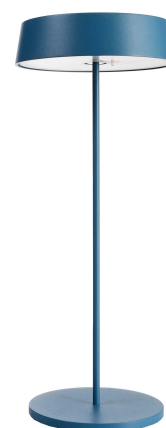**Electrical Characteristics**

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Power / power consumption | 2,20 W / 2,20 W |
| Input Voltage | 3,7V DC |
| Input current | |
| Base (standard designation) | |
| Number of Bases | |
| Power supply unit | excl. LED-power supply unit |
| Electronically reversible | touch switch dimmable |
| Connection possibility | USB-C |
| Protection class I, II, III | III |

Light Technical Data

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Bulb | LED-module fixed |
| Colour Designation | warmwhite |
| Colour temperature | 3000 K |
| Luminous flux | 196 lm |
| Beam angle | 47° |
| LED type | SMD |
| LED quantity | 20 |
| Spectral power distribution | 588 nm |



Article no.: 620101

Table lamp, Miram Stand + Head Blue Bundle, blue, 3,7V DC, 2,20 W, warmwhite

Light Direction

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rotating and tilting range | fixed |
| Angle of inclination | |
| Radiation direction | |
| Reflector / lense | asymmetrisch |

Dimensions & Weight

| | |
|----------------|--------|
| Length | 0,00 |
| Width | 120,00 |
| Height | 300,00 |
| Diameter | 0,00 |
| Product Weight | |

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

| | |
|---------------------|---------------|
| Working temperature | -20°C - +45°C |
| Storage temperature | -40°C - +60°C |
| IP - Code | IP54 |

Article no.: 620101

Table lamp, Miram Stand + Head Blue Bundle, blue, 3,7V DC, 2,20 W, warmwhite




General product data

Environmental Characteristics

| | |
|--------------------|--|
| Energy label | |
| Energy consumption | |

Lifespan

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lamp life time | 30000 h |
| Luminous flux (end of lifetime) | |
| Number of switching cycles | 15000 |

| | |
|---|--|
| IP54 | Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water. |
|  | Lightings of Protection Class III Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated. |
|  | Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED. |
|  | The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person |