


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKNK Knotenkette DIN5686 Eimer & Bund

- Für den Einsatz nach DIN 5686 ohne Güteanforderungen
- Für Abhängungen verschiedenster Art wie z.B.:
Beleuchtungen, Bezeichnungs-/ Auszeichnungsschilder
in Bau- oder Einkaufsmärkten
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: galvanisch-verzinkt
- DIN: 5686
- Länge: 30 m

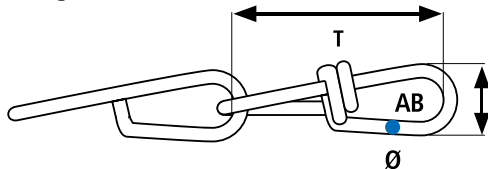

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung	Materialstärke (Ø) mm	Teilung (T) mm	Äußere Breite (AB) mm	max. Tragfähigkeit in kg*	Gewicht kg/100 m
05106609	057367	PKNK25E	1	Eimer	2,2	31	10,0	30,0	10,0
05106610	057368	PKNK27E	1	Eimer	2,5	35	11,0	39,0	14,0
05106611	057369	PKNK32E	1	Eimer	3,1	40	14,0	54,0	20,0
05106612	057370	PKNK22B	1	Bund	2,0	28	9,0	25,0	8,0
05106613	057371	PKNK25B	1	Bund	2,2	31	10,0	30,0	10,0
05106614	057372	PKNK27B	1	Bund	2,5	35	11,0	39,0	14,0
05106615	057373	PKNK30B	1	Bund	2,8	39	13,0	49,0	16,0
05106616	057374	PKNK32B	1	Bund	3,1	40	14,0	54,0	20,0

***Empfohlene Tragfähigkeit ist ein errechneter Wert. Theoretische Bruchkraft der Kette: x8 (8fache Sicherheit)**
Beispiel: 30 kg (Tragfähigkeit) x 8 = 240 kg (theoretische Bruchkraft)

Warnhinweise:

- Produkt nicht zum Heben von Lasten (gemäß DIN 15003) einsetzen
- Produkt nicht zum Sichern von Personen einsetzen
- Produkt nicht zum Schaukeln verwenden
- Produkt nicht über angegeben Nutzlast belasten
(Nutzlast für statische Belastung = Gewichtskraft in Ruhe)
- Ketten sind nicht im Sinne von DIN685-3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Kranen oder Hebezeugen benutzt werden