

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: MM49032

R7s 118mm (dimmbar)

MM LED R7s 118mm 9W-R7s/828

EAN-Code: 4020856490325



Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lampensockel..... | R7s |
| Nennlebensdauer..... | 25.000 h |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 h |
| Schaltzyklen..... | 1.000.000x |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +40° C |

Umwelteigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | F |
|------------------------------|---|

Energieverbrauchskennzeichnung
gemäß VO 2019/2015



Produktabmessungen

| | |
|-------------------|--------|
| Länge..... | 118 mm |
| Durchmesser | 26 mm |
| Gewicht | 80 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|--|--------------------------|
| Spannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 9 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme..... | 9 W |
| Gewichteter Energieverbrauch..... | 9 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor..... | $\lambda > 0,7$ |
| Dimmbar? | Ja |
| Zündzeit | < 0,5 Sek. |
| Anlaufzeit ¹ | Sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt ² | 0 mg |
| Äquivalenz-Leistung ³ | 60 W |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---|--------------|
| Farbkennung | 828 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Nennlichtstrom | 810 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom..... | 810 lm |
| Lampenlichtstromerhalt ⁴ | $\geq 90 \%$ |
| Farbkonsistenz SDCM | < 6 |

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel


– <http://www.megaman.cc/downloads/user-guide>

Hinweis


Nicht für den Einsatz in geschlossenen Flutlichtstrahlern oder in Standtleuchten mit Leuchtmittelabdeckung geeignet. Empfohlene R7s Leuchtmittel für den Einsatz in geschlossenen Leuchten: **MM49022** und **MM49024**.



Abmessungsskizze

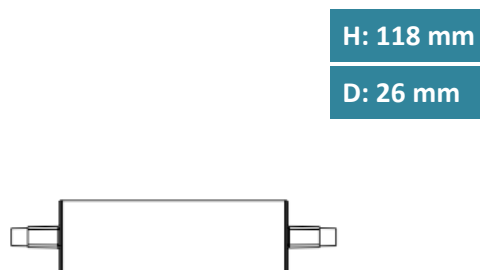

Abmessungsskizze herkömmliches Leuchtmittel

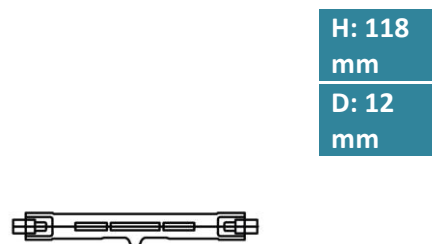

Farbspektrum

