


UK 30 SQ (773 330)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

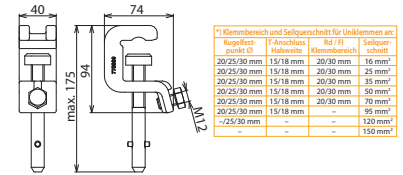

Maßbild UK 30 SQ

| | |
|--|---|
| Typ | UK 30 SQ |
| Art.-Nr. | 773 330 |
| Für Kugelfestpunkt Ø | 25 / 30 mm |
| Für T-Anschlussbolzen Halsweite | 18 mm |
| Rd / FI Mindestklemmbereich | 10 / 5 mm |
| Werkstoff Anschlusslasche | Cu-Legierung/gal Sn |
| Rd / FI Klemmbereich | 30 mm |
| Werkstoff Spindel | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Druckstück | St/gal Zn |
| Verdrehungsschutz | PK1 |
| Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120 ^{*)} mm ² |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s | 23,7 kA |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087 |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
| Werkstoff Klemmkörper | Cu-Legierung/gal Sn |

| | |
|--|---------------|
| Stammdaten | |
| Nettogewicht | 830.000 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364057760 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!