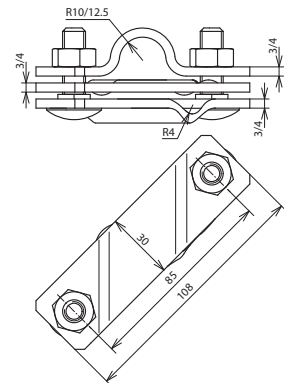


AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)


Maßbild AS S TE 20 7.10 FL40 V4A

Auch für ungeschnittene Erdleitungen.

Typ	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.	620 915
Werkstoff	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / FI	7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	35-120 mm ²
Ausführung für Tiefenerder	Ø20 mm
Schraube	⬆ M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA

Stammdaten

Nettogewicht	298.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364026629
VPE	20 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.