

BV-0-43BD-KS0

Art.-Nr.: 194412-000

Verbindungs-muffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)


U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Kabelquerschnitt: 4/5 x 1,5 bis 4/5 x 6 mm²

mit Klemmstein KS-0

mit Vergußmasse RAPID 4300 im Doppelkammerbeutel (0,35 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

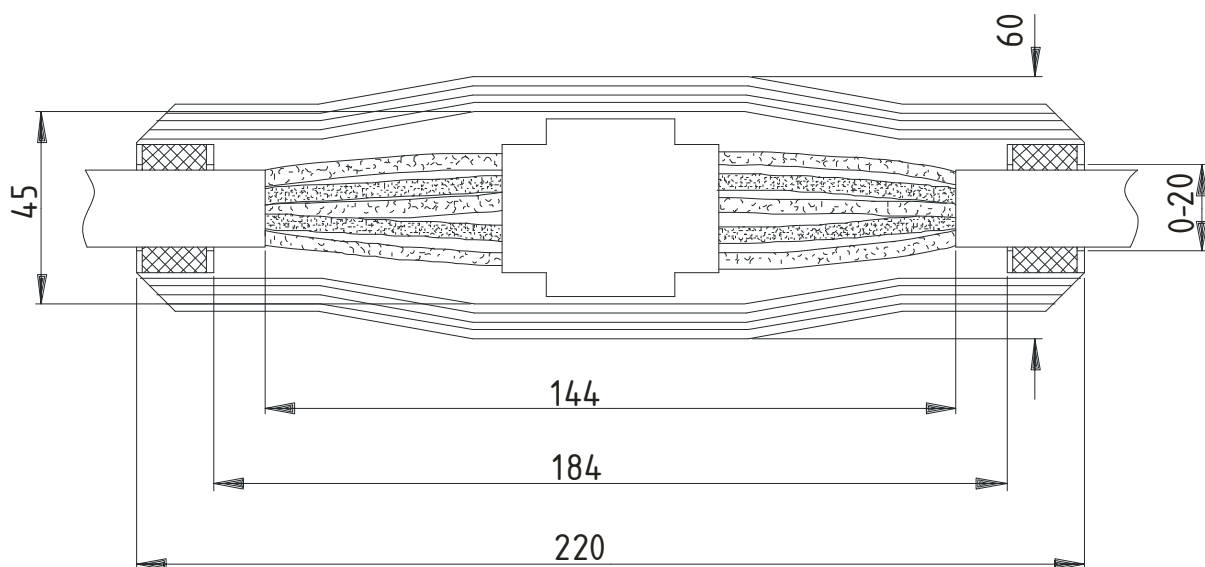

Klemmstein KS-0

