


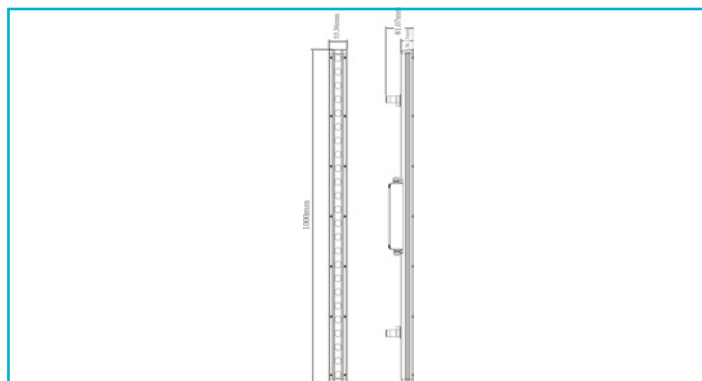

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher - Serie CAPH eine runde Sache. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3.000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.

Mit den 230 V - Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 V - Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der

#### Besonderheiten

- inkl. Anschlusskabel

|                                       |                                   |                               |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminiumdruckguss                | <b>IP Schutzart Stecker</b>   | IP 44        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Grau                              |                               |              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                              | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>  | 30000 h      |
|                                       |                                   | <b>Schaltzyklen</b>           | 100000       |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>Energieverbrauch</b>       | 38 kWh/1000h |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 38 W                              | <b>Energieeffizienzklasse</b> | G            |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |                               |              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                               |              |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>        | Ja                                |                               |              |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Netzstecker IP44                  |                               |              |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 2 m                               |                               |              |
| <b>Anschlussart nach Norm</b>         | Typ Y                             |                               |              |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                               |              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                               |              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                               |              |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                               |              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                               |              |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                               |              |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 3000 lm                           |                               |              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 25 Grad                           |                               |              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                               |              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                               |              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                               |              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                               |              |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Oben                              |                               |              |
| <b>Länge</b>                          | 1000 mm                           |                               |              |
| <b>Breite</b>                         | 53,36 mm                          |                               |              |
| <b>Höhe</b>                           | 81,07 mm                          |                               |              |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 60 °C                     |                               |              |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -20 bis 60 °C                     |                               |              |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b>           | IP 65                             |                               |              |