



### BWML-2712H

SANTEC 27" 6in1 Video-Monitor,24/7  
1920x1080, 60Hz, FBAS,CVI,TVI,AHD,VGA,HDMI

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Dank der FullHD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Zudem verfügt der Monitor über BNC Eingänge. Hier können analoge Signale (FBAS/CVBS), sowie auch HD-CVI / TVI / AHD (bis 2MP) Signale direkt angeschlossen werden. Der Monitor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß, ein Netzteil

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	27" (68,5cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Pixelgröße (mm)	0.311(H) x 0.311(V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5 ms
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	476.64(H) x 268.11(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U	88/88 - 75/75
in °	
Frequenzbereich	30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com




### ► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)
Videoausgänge	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Audioeingänge	2x 3,5 mm Klinke (BNC-IN/PC-IN)
Lautsprecher	2x 3W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/2A(50/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	20
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	62,4 x 37,5 x 5,2 cm (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	62,4 x 44,2 x 19,3 cm
Gewicht	5,5 Kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	12VDC Netzteil, Fernbedienung
Besonderheiten	Unterstützt AHD/CVI/TVI und CVBS(FBAS)

### ► Hinweis:

1x BNC für AHD/CVI/TVI max. 2MP 25fps 1x BNC für FBAS/CVBS max. 960h 25fps

### ► Weitere Bilder:

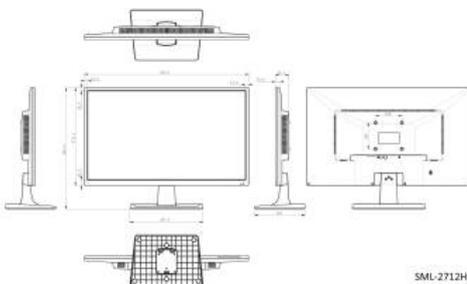

### ► Empfohlenes Zubehör:

VA-3240	Monitor Wandhalter schwarz, für LCD-Monit. 19"-32", Wandabst. max 417mm, Tragkr. max 16 kg
VA-VESA-172	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 b. 20x20cm, Wandabst. 11 cm

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

HDMI-700-E

HDMI Extender Übertragung per UTP bis zu 60m

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, [www.burg-guard.com](http://www.burg-guard.com)



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen unverbindlich.