




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0003H02

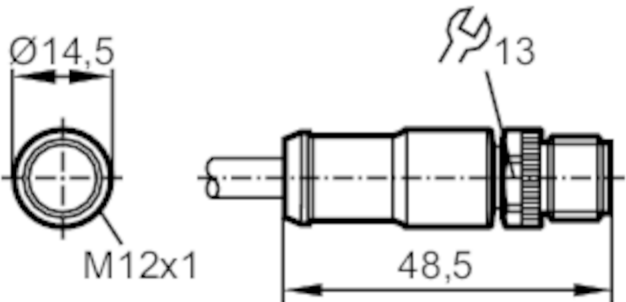


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung	
Applikation	CAN-Bus	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	236,7
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 6,8 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm		

E12284




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSA0003H02



Anschluss

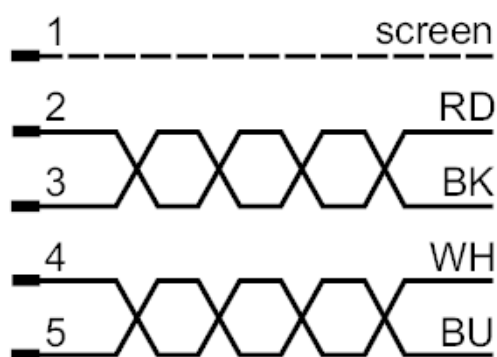

Adernfarben :

BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm