

Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310171
EAN	4024941108546
Produktgruppe	Kupplung Quick-Connect TE Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	11h
Spannung	440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen
Frequenz	60Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 026
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	200mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	96.5mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Der Bajonettdruckkopf ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.38 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108546
Länge	96.5 mm
Breite	94 mm
Höhe	200 mm
Gewicht	0.381 kg
Volumen	1'814.2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941839877
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4.026 kg
Volumen	17'062.5 ccm

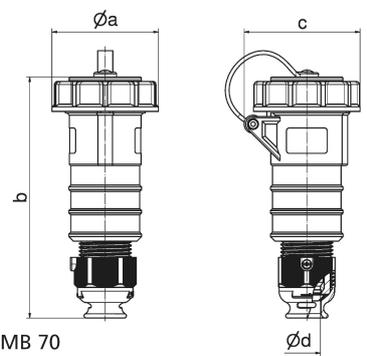

3 MB 70

	16	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0