


RDC LED Dauerleuchte


- 110mm Ø große modulare LED Dauerleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

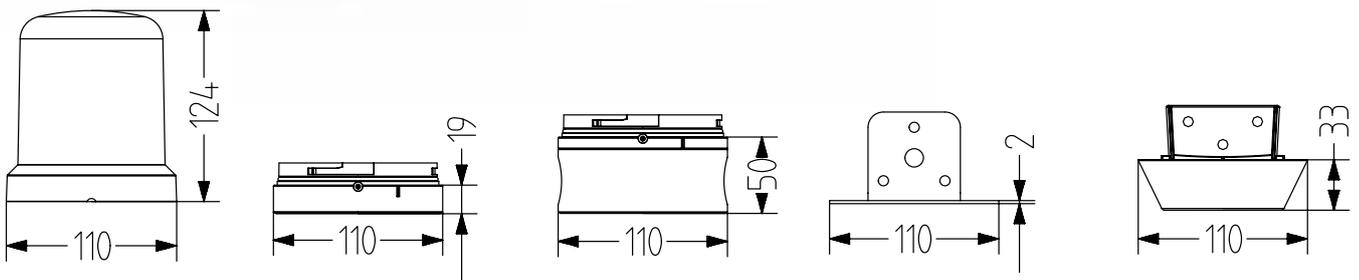

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Dauerleuchte
Leuchtmittel	LED (6×6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



RDC

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RDC	850501004				orange	12VDC	+/-10%	740mA
	850502004				rot	12VDC	+/-10%	580mA
	850504004				klar	12VDC	+/-10%	740mA
	850505004				blau	12VDC	+/-10%	740mA
	850506004				grün	12VDC	+/-10%	740mA
	850507004				gelb	12VDC	+/-10%	740mA
	850501405				orange	24VAC/DC	+/-10%	610mA
	850502405				rot	24VAC/DC	+/-10%	490mA
	850504405				klar	24VAC/DC	+/-10%	610mA
	850505405				blau	24VAC/DC	+/-10%	610mA
	850506405				grün	24VAC/DC	+/-10%	610mA
	850507405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	610mA
	850501408				orange	48VAC/DC	+/-10%	340mA
	850502408				rot	48VAC/DC	+/-10%	280mA
	850504408				klar	48VAC/DC	+/-10%	340mA
	850505408				blau	48VAC/DC	+/-10%	340mA
	850506408				grün	48VAC/DC	+/-10%	340mA
	850507408				gelb	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313	rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313	klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313	blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313	grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313	gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920