


# HDR 12

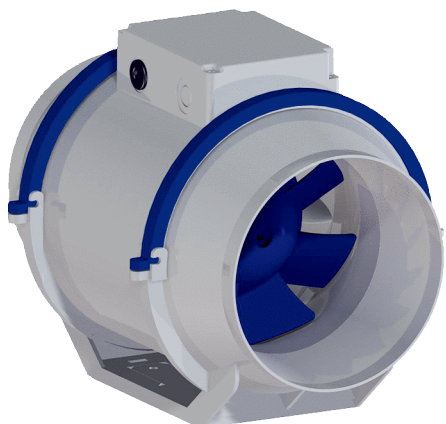

## Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 125, Motor mit AC-Technologie, dreistufig

## Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0537

## Technische Daten

Fördervolumen	462 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.682 1/min
Lauftradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	39,3 W (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Nenn</sub>	0,16 A (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Max</sub>	0,18 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	2,5 kg
Nennweite	125 mm
Breite	235 mm
Höhe	244,5 mm
Tiefe	295 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805373


# HDR 12

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5</sub>, hoch (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

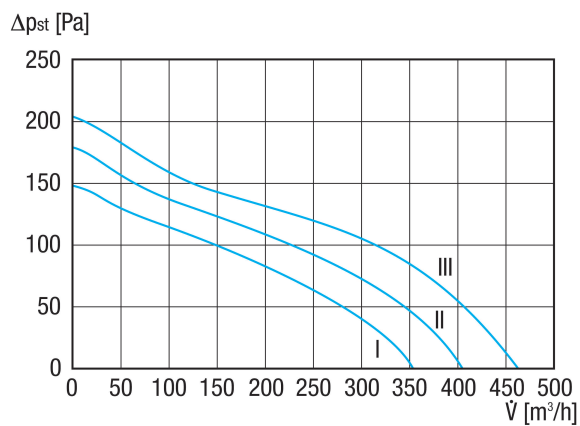

# HDR 12

Maßzeichnung [mm]

