


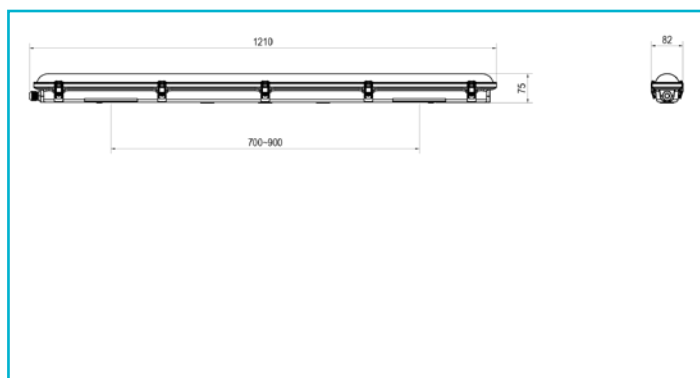

Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

Besonderheiten

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor [nur 730484, 730487, 730490]

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Eisen
Gehäusefarbe	Grau
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	36 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Leitungseinführung Anzahl max.	2
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	4-6 m
Erfassungswinkel	360 Grad
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	5040 lm
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1210 mm
Breite	82 mm
Höhe	75 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08

Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.