

## LED Hallenstrahler Highbay 180SMD (ohne Reflektor)

Artikel-Nr.: 39276

Hallen-Pendelleuchte mit LED-Technik. Zuleitung 3 pol. H05RN-F Kabel. Hochwertiger Reflektor aus satiniertem Aluminium, wahlweise für Ausblendwinkel 60° oder 120° muss separat best...

Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2), Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.


Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: >25000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0,8

Power-Faktor: 0,97

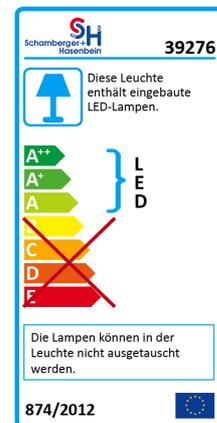

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	127...265 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	127...350 mA
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Klirrfaktor (THD):	0
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP54

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 07:25:34



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	1...150 W
Max. Systemleistung:	150 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	16450...16450 lm
Leistungsfaktor:	0.97
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 07:25:34



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de