
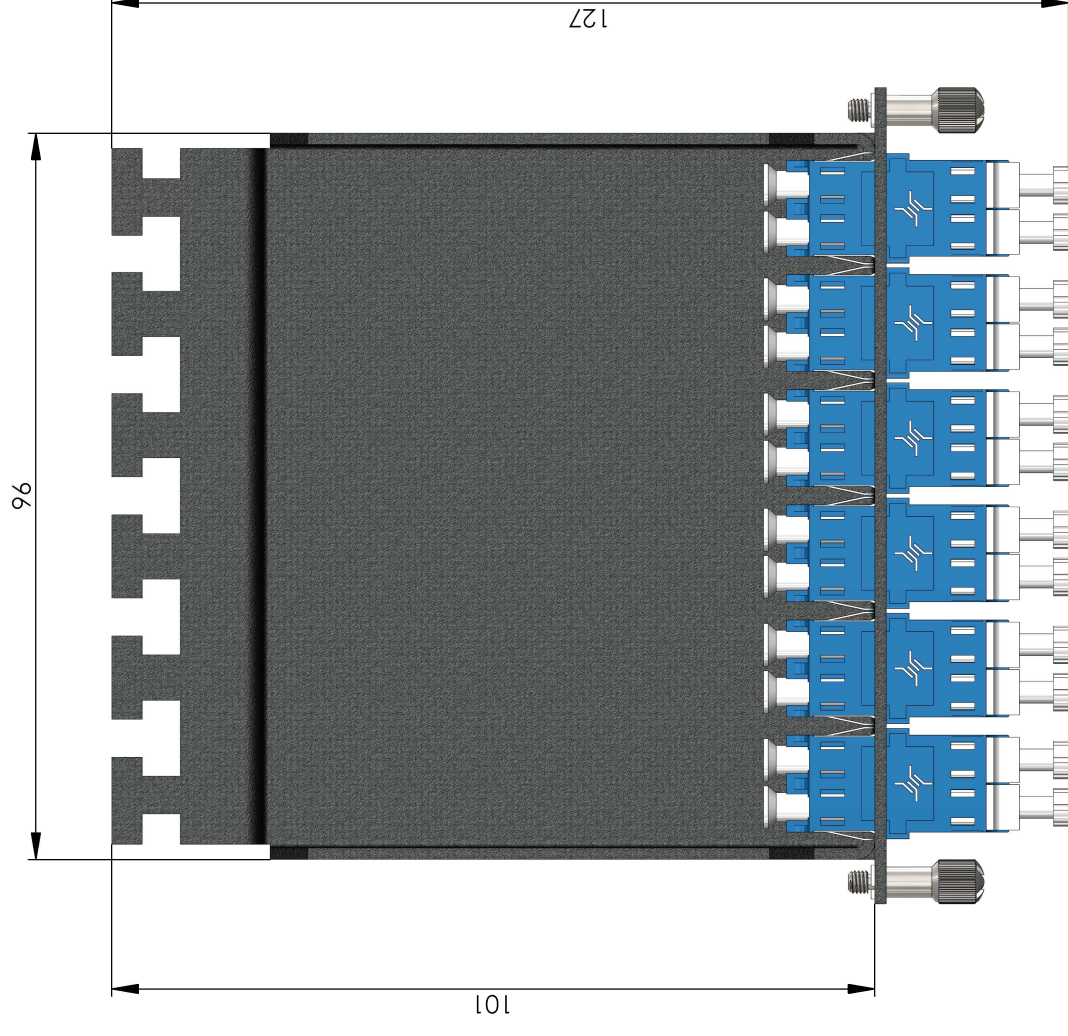


mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 36 mm x 127 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gewicht / weight	ca. 110 g / appr. 110g (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gehäusematerial / housing material	Aluminiumblech / aluminium sheet
Oberfläche Gehäuse / surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-5°C ... 55°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
technische Eigenschaften / technical properties	
Kupplungen Frontseite / adapters frontside	12 x LC-Duplex, blau / 12 x LC-Duplex, blue
optisches Stecksystem / optical connector system	LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20
Laserschutz / protection against laserlight	intern / internal
Einfügedämpfung LC/PC / Insertion Loss LC/PC	max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung LC/PC / Return Loss LC/PC	min. 40 dB

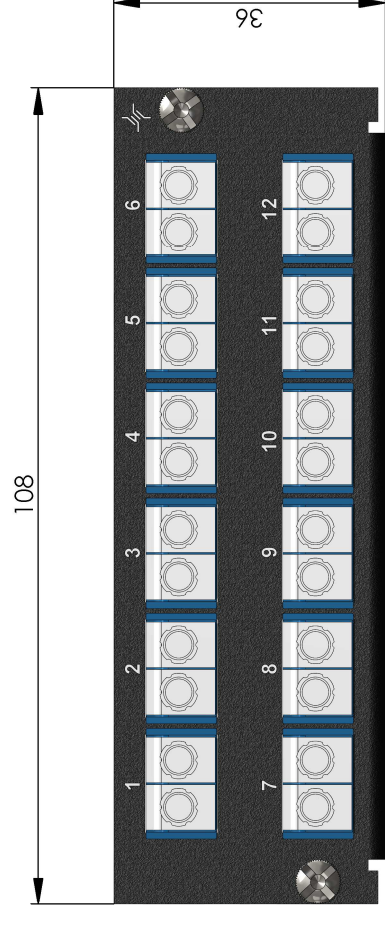

Änd./rev. index	Änderungs-Str./revision code	Datum/date	Name/name	Gewicht/weight [g]	Oberfläche/surface [mm²]	Volumen/volume [mm³]	Werkstoff/material
		27.03.2020	WI	ca./approx. 47,45	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/finish
		27.03.2020	KR				
		Benennung/title					
		Maßstab/scale		1:1			
		unvollständige Form- und Lagertoleranzen / geometrical tolerances without tolerances					
		unvollständige Maße nach / tolerances according to					
		DIN ISO 2768-m					
		unterschiedliche Teil- und Lagergrößen / different sizes of parts and bearings					
		Teil A + Teil B					
		Teil A + Teil B/2					
		Teil A + Teil B					
		NICHT					
		Benennung/type		K		Zeichnungsnr./drawing no.	
						H02050A4075	
						Maße / dimensions: mm	
						Original : DIN A3	
						infor :	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
						Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
						HD³-ES Patch-Modul 1HE 12x LC-D/PC OS2	