



LED-Stromschienenstrahler

Artikel-Nr. 12010073

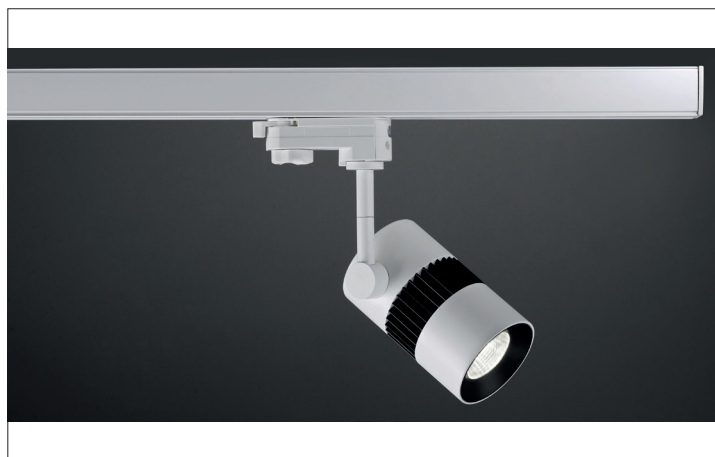

LED-Stromschienenstrahler, mehrfarbig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 100V bis 240V, Leistung: 6W, Lichtstrom: 346lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 20°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese

Artikel-Nr.	12010073
Stand:	26.08.2021 12:59

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	mehrfarbig
Länge	229 mm
Abstrahlwinkel	20 °
Material	Aluminium
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	100V bis 240V
Lichtstrom	346 lm

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	229 mm
Breite	95 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein