


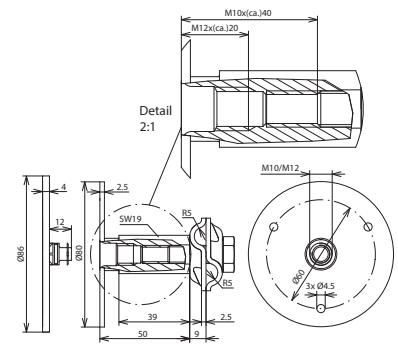

Typ	EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Art.-Nr.	478 112
Anschlussgewinde	M10 / M12
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Werkstoff MV-Klemme	St/tZn
Klemmbereich Klemme Rd / Rd	8-10 mm
Anschlussplatte Ø	80 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,3 kA
Mindestlängen der Schrauben M10	35 mm (Gewindelänge 40 mm)
Mindestlängen der Schrauben M12	15 mm (Gewindelänge 20 mm)
Ausführung	mit O-Ring und MV-Klemme
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Nettogewicht	276.400 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364118140
VPE	25 ST

Geprüft: **neu**, Neu-12, Auslaßmodell

 Kreuzverbinder •  Längsverbinder •  Parallelverbinder •  T-Verbinder •  Klemme für Parallelverbinder •  Klemme für T-Verbinder
 Rohrschelle für Parallelverbinder •  Rohrschelle für T-Verbinder •  Potentialausgleichsschiene •  Überbrückungsbauteil