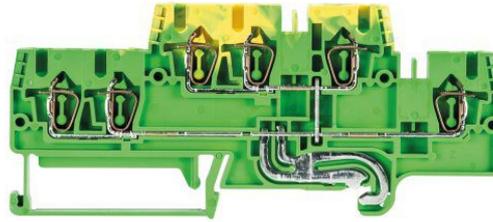


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.703.6255.0

**Schutzleiterklemme WKFN 2,5 E1/2/SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.703.6255.0
EAN	4015573718524
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	107,5 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-12 AWG
Querschnitt CSA	24-12 AWG

