


MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil
Artikel-Nr. 77414184ST

Licht.
Für Generationen.

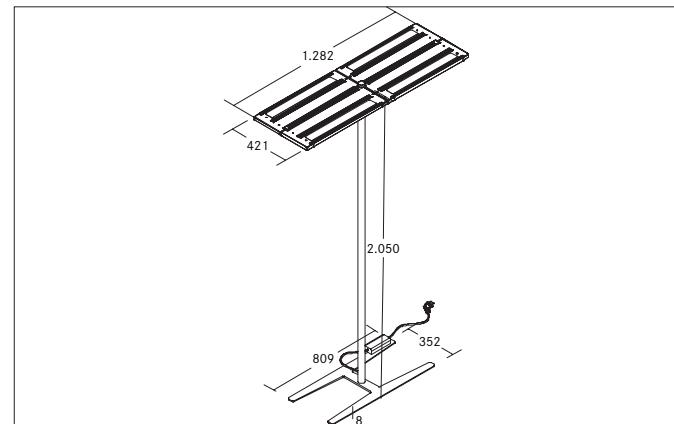

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 1.282 mm, Breite 421 mm, Gewicht 25,100 kg, doppelt asymmetrisch Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff mikroprismatische Abdeckung., Bemessungslichtstrom 30.400 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 240 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, Präsenzmelder, Tageslichtsensor, Taster dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 77414184ST |
| GTIN | 4251433954613 |
| Serienname | MELODY |
| Kurzbeschreibung | LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 1.282 mm |
| Breite | 421 mm |
| Aufbauhöhe | 2050 mm |
| Lieferumfang | inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker |
| Nettogewicht | 25,100 kg |

MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil
Artikel-Nr. 77414184ST

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|---|----------------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 30.400 lm |
| Lichtstromanteil (direkt / indirekt) | 16/84 % |
| Systemeffizienz | 127 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Leuchtdichte < 3.000 cd/m ² oberhalb 65° Ausstrahlwinkel | Ja |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|--------------------------------|---|
| Systemleistung | 240 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | Präsenzmelder, Tageslichtsensor, Taster |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|----------------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff mikoprismatisch |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 26,3 kg |
| Länge Verpackung | 90 mm |
| Breite Verpackung | 50 mm |
| Höhe Verpackung | 50 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |