



Lieferumfang

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Pufferspeicher | 2 Isolierkappen |
| 2 Stopfen inkl. Dichtungen G 1 1/2" | 1 Installationsanleitung, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|-------------------|
| • Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb | • Für Wandmontage |
|--|-------------------|


Produktausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • 4 Anschlüsse | • Diffusor für optimale Einschichtung |
| • Als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar | • Wandhalter vormontiert |



VP RW 50/3 B	
8000015096	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse 	

Technische Daten		VP RW 50/3 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	48 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,98 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	808 mm / 386 mm / 386 mm	
Gewicht	17 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	65 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	7 - 95 °C	
Volumenstrom (max)	6 m³/h	

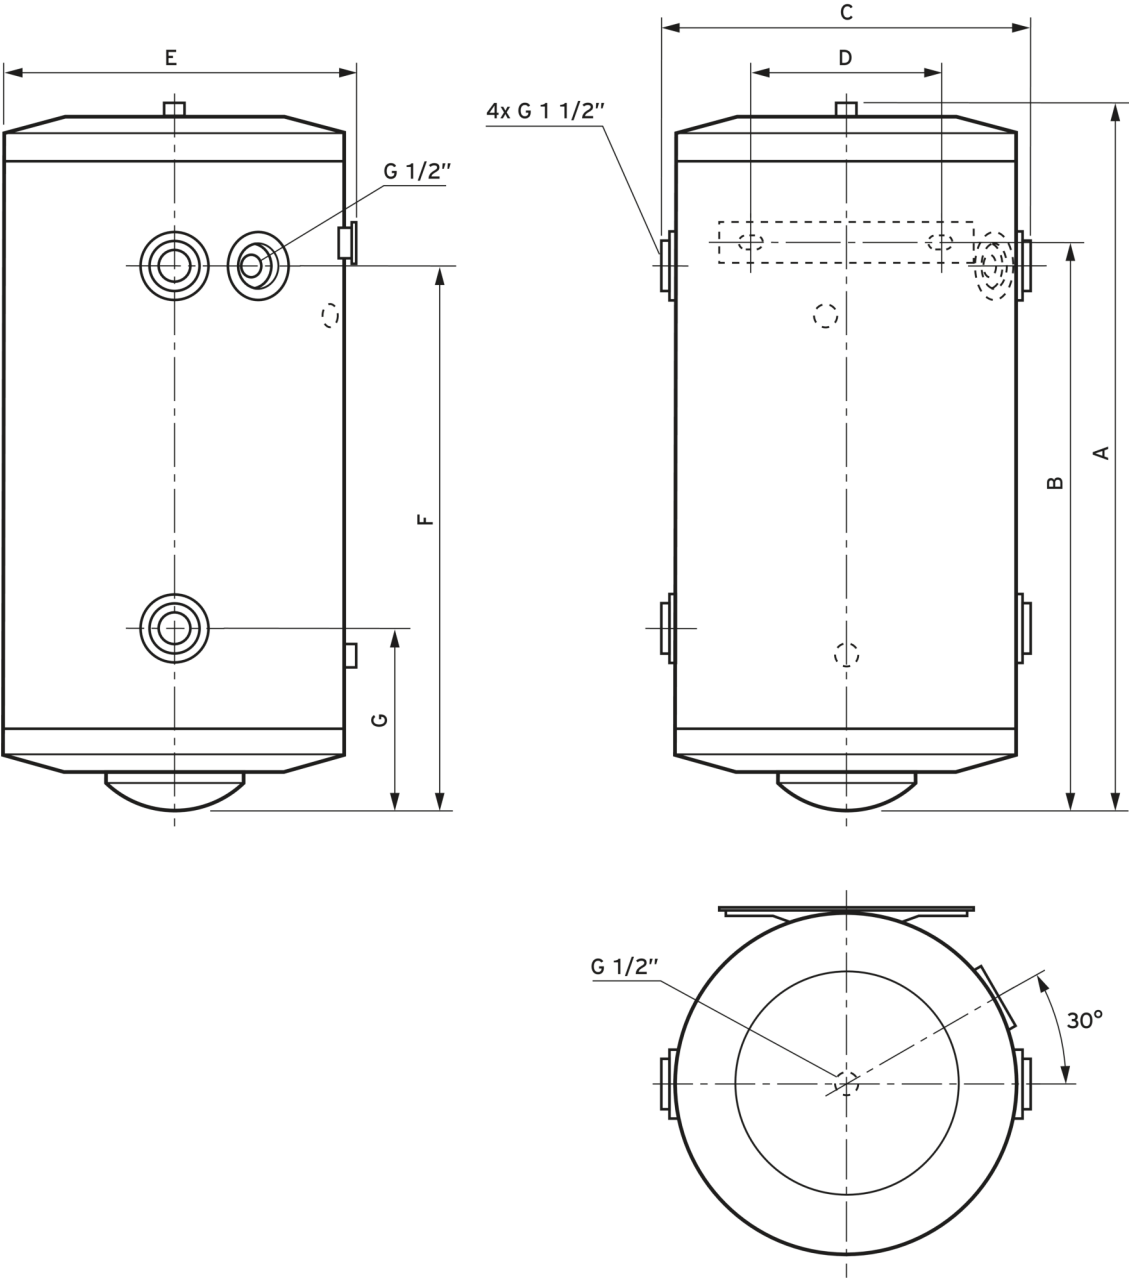

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G
VP RW 50	807	655	419	262	412	598	238
VP RW 100	978	798	506	262	496	762	252
Maße in mm							