


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 445-10fe |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose schräg (114x114) 125A 5p 10h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (114x114) 125A 5p 10h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 114x114 mm / 90x90 mm Schutzart: IP66/IP67 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 10 h |
| Kennfarbe | grün |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Flanschmaß vertikal | 114 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 90 mm |
| Flanschmaß horizontal | 114 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 90 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 114 mm |
| b | 114 mm |
| c | 90 mm |
| d | 90 mm |
| e | 92 mm |
| f | 77 mm |
| g | 102 mm |
| h | 90 mm |
| i | 7 mm |
| j | 160 mm |
| k | 162 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Leitung starr | 16-70 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

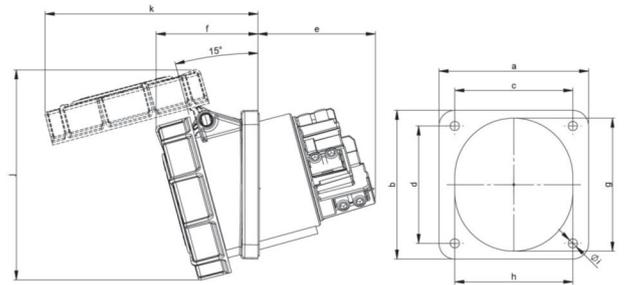

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=445-10fe>