


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 884-6v |
| Bezeichnung | CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 4p 6h IP44 (weiß) |
| Langbeschreibung | CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 4p 6h IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional): Absperrschloss Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399660948 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,316 kg |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Mindestbestellmenge | 6 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001321 |
| Ausführung | Unterputz |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 90 mm |
| b | 90 mm |
| c | 92 mm |
| d | 115 mm |
| e | 64 mm |
| f | 35 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Leitung starr | 1-4 mm ² |
| Kontaktschrauben | 100 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 10-12 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

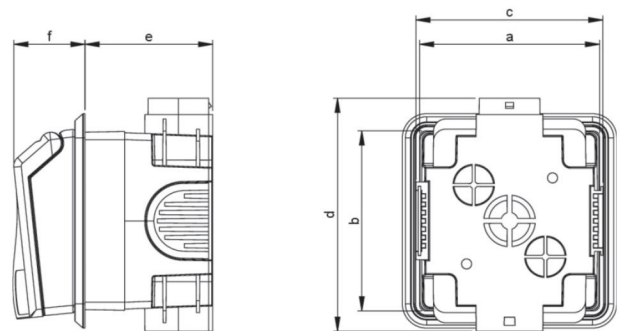

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=884-6v>