

socle de prise mural, résistant aux produits chimiques -  
dimensions du boîtier 170x118

**Description de l'article**

Référence	11799
EAN	4024941117999
Groupe de produits	socle de prise mural TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. beige clair, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. boîtier beige clair
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	226mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	173mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphthalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.9 Kg / null
----------------	---------------

**Données logistiques**

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941117999
Longueur	173 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	226 mm
Poids	0,901 kg
Volume	4 613,564 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941820042
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	4,835 kg
Volume	24 276 ccm

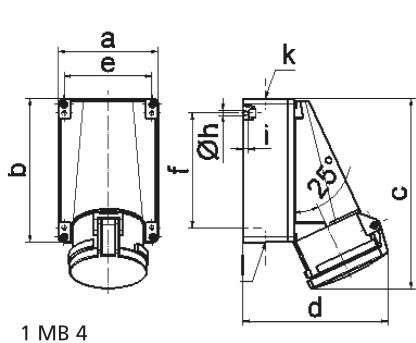

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	223,0	223,0	223,0
d	168,0	168,0	168,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M40	M40	M40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25