

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.8064.0

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15H 80TR01

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 5-polig, Kodierung USV 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.8064.0

EAN	4049088290176
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

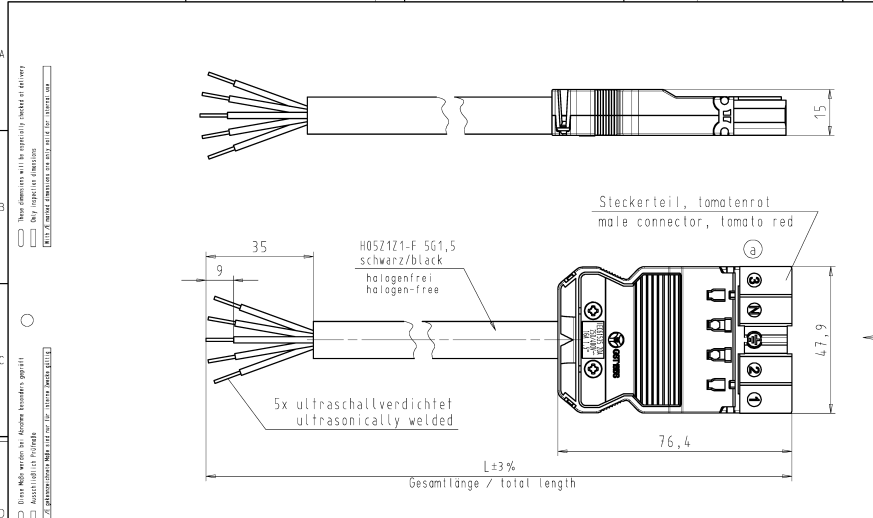
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,333 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Steckerteil, tomatenrot
male connector, tomato red

H05Z1Z1-F 5G1,5
schwarz/black
halogenfrei
halogen-free

5x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

9

35

76,4

4,7,9

15

L±3%
Gesamtlänge / total length

Y

Y

3 = grau/grey
N = blau/blue
⊕ = grün-gelb
green-yellow
2 = schwarz/black
1 = braun/brown

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX64.0	XX in dm-Schritten	92.257.1064.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KS-S 15H 10TR01
U2.257.XX64.0	XX in m-Schritten	U2.257.1264.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 15H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Terminierung Size ISO 14406/Termination system Size ISO 14406
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance).
Stiftes- und Dekretionsliste nach DIN 5020, ITR ist anzuhalten.
Conformity with Wieland document MW 5020, ITR or (list of prohibited / see original document) to be deleted!

Frähtoleranz nach
General tolerance

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
ISO - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.
T 92.257.0564.0 01K a

Index

Werkstoff/Material

Zu: 201.6

Tag/Dat:

Name:

DF-11.:

DM/tech. l.:

Modifiziert:

Änderung:

Gezeichnet:

Geprüft:

Freigegeben:

Maße in mm/dimensions are in mm

18.11.2015/

10mm / Blatt

10mm / Blatt

Änderung/Revision

wieland

www.wieland-electric.com

GST1815

KS-S 15H

1,5gmm

KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end

Schraubenschluß/screw connection 250/400V

922570564001K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-11-19T09:42:01 1.000