
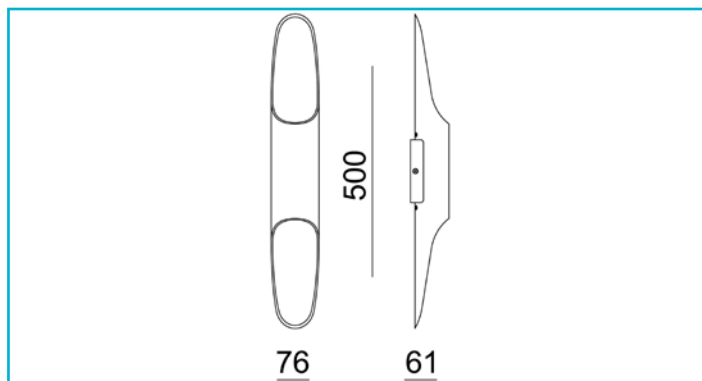


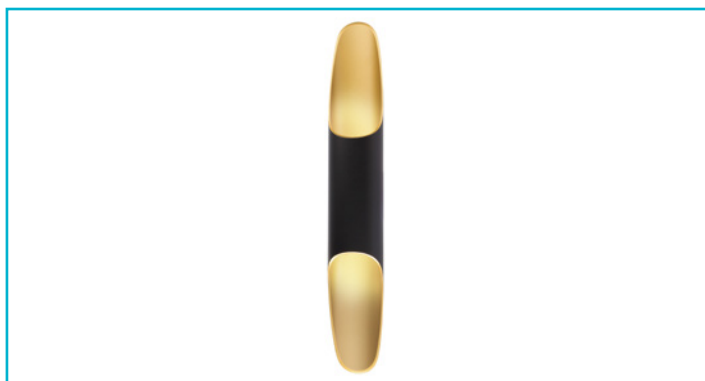

Die elegante APODIS Wandleuchte besticht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und eine edle zweifarbigen Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasenan- / abschnitt flexibel dimmen.

Besonderheiten

- außergewöhnliches Design
- dimmbar
- hoher Farbwiedergabewert

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Gold
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,8 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	350 lm
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten, Oben

Länge	76 mm
Breite	61 mm
Höhe	500 mm
Sockellänge	60 mm
Sockelbreite	18 mm
Sockelhöhe	100 mm

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C