


**MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)**

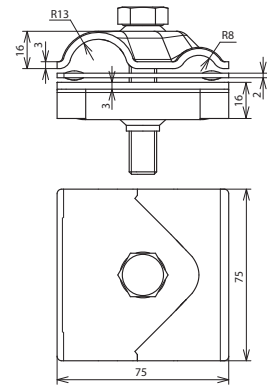

Maßbild MAMVK 8.16 15.25 STBL

<b>Typ</b>	<b>MAMVK 8.16 15.25 STBL</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>308 040</b>
Werkstoff Klemme	<b>St/blank</b>
Klemmbereich Rd	8-16 / 15-25 mm
Materialstärke	3,0 / 2,0 mm
Schraube	M12 x 65 mm
Werkstoff Schraube	<b>St/blank</b>
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10,2 kA
Zulassung	UL 467

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	450.300 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364055902
VPE	20 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.