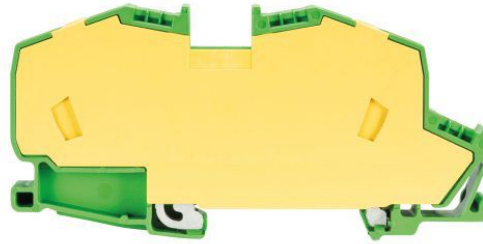


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.716.9155.0

**Schutzleiterklemme WKIF 16/1 SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.716.9155.0
EAN	4015573842670
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	94 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	16 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	15 mm

**Technische Zeichnung**
