


| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 8017-7v |
| Bezeichnung | CEE-Winkelstecker 16A 7p 7h IP44/IP54 SHARK |
| Langbeschreibung | CEE-Winkelstecker 16A 7p 7h IP44/IP54 SHARK Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 7 (6P+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss-technik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399416408 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,189 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 7 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung | 7 h |
| Kennfarbe | schwarz |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Anschluss-technik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | abgewinkelt Angled |
| Werkstoff | Kunststoff |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 107 mm |
| b | 71 mm |
| c | 61 mm |
| d | 102 mm |
| e | 20 ° |
| K (Kabel Ø) | 8-16 mm |
| SW | 42 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Kontaktschrauben | 100 Ncm |
| Zugentlastung | 500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 10-12 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

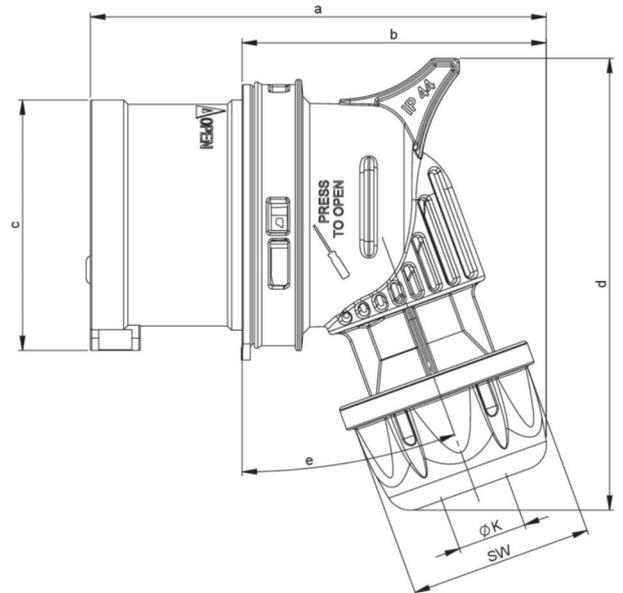

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=8017-7v>