

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.2004.2

## Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15 20WS

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 2,0 m,  
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.2004.2

EAN	4015573709751
Bestelleinheit	25 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

#### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


#### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,012 kWh
Brandklasse	Eca

#### Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

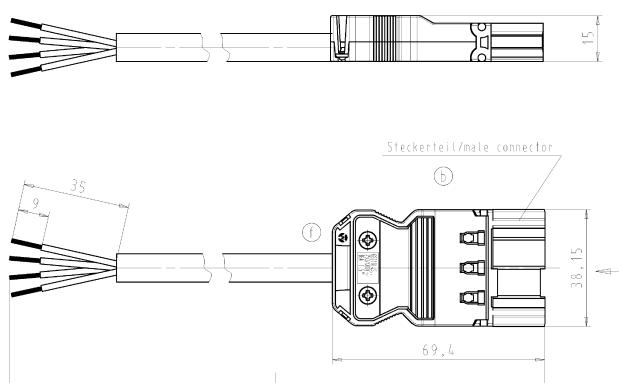

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Stecker/Male connector

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. WS = schwarz/black  
GR01 = grau/grey

Pol pole	Aderfarbe colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F Farbe colour	Codierung •XX• Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1 schwarz black	1 PE N 2 	schwarz black
.2 weiß white	1 PE N 2 	weiß white
.3 grau grey	1 PE N 2 	schwarz black

Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) | Typ

92.207.XX04.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1814KS-S 15 10SW

U2.207.XX04.F | XX in m-Schritten | U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm | GST1814KS-S 15 X10SW

Information: This drawing is a technical drawing. It is not a photograph. It is not a drawing of a finished product. It is a drawing of a technical drawing. It is not a drawing of a finished product. It is a drawing of a technical drawing.

Material	2024	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Material	2024	Legende	Name	92.207.0504.1 01K	

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm  
Schraubanschluß/screw connection 250V