

Wandsteckdose - Gehäusegröße 170x118, mit PSK-Verriegelung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11785
EAN	4024941117852
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40/M20 oben, 2xM32 unten
Geräte-Höhe	226mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	173mm
Gehäusegrösse	170x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Leitungseinführung zweimal oben offen, zweimal unten verschlossen, Mit PSK-Verriegelung (Pilot-Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontakte in der Pilotbohrung der Steckdose. Sie ist geeignet für Schützverriegelung oder für zusätzliche Steuerzwecke
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.86 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941117852
Länge	173 mm
Breite	118 mm
Höhe	226 mm
Gewicht	0.861 kg
Volumen	4'613.564 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941820035
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	4.635 kg
Volumen	24'276 ccm

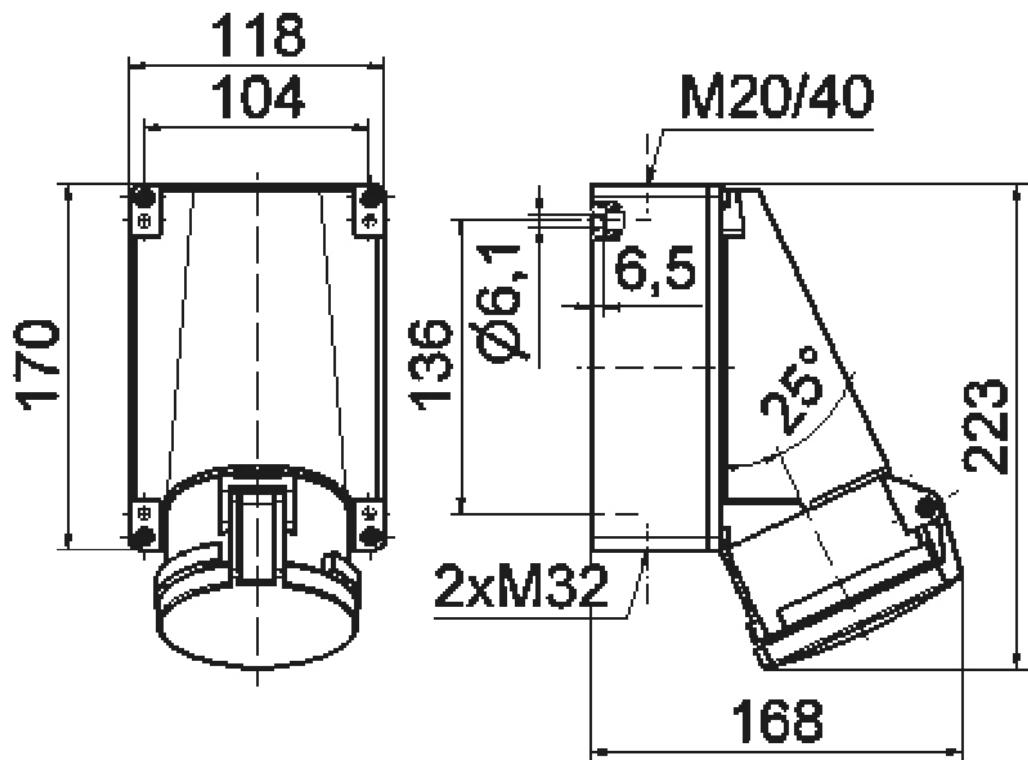

1 MB 36