



BZG Xenon Blitzleuchte

- Ø 72 mm (Kalotte) große Xenon Blitzleuchte
- sehr gute Signalwirkung
- Aluminium-Druckgussgehäuse, epoxy-pulverbeschichtet für raue Einsatzumgebung
- 15 J Blitzenergie
- hohe Schutzart IP66
- für industrielle und allgemeine Anwendungen



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 72 mm, Aluminium Druckguss epoxy-pulverbeschichtet grau (RAL 7000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot oder gelb
Montageart	horizontal
Leitungseinführung	seitlich: M20 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 5-12 mm)
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Xenon-Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenonröhre
Lichtstärke	15 J Blitzenergie
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaldauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 5 Mio. Blitze
Betriebstemperatur	-30°C/+50°C
Schutzart	IP66
Gewicht	600 g

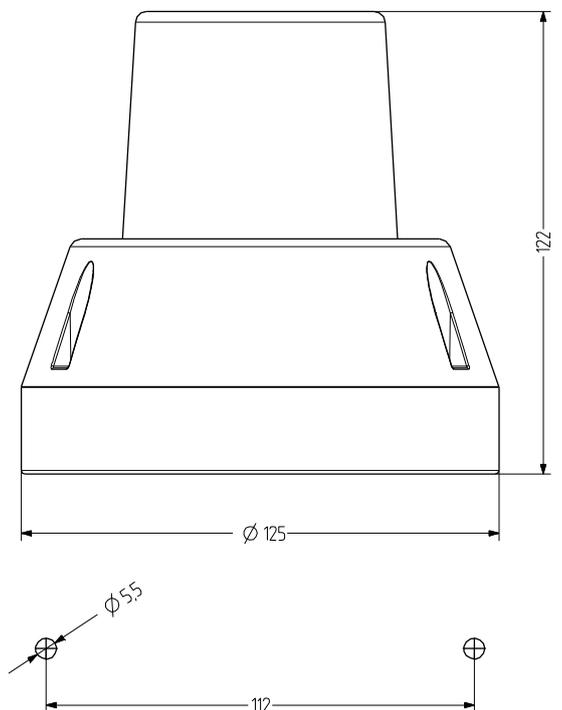

BZG

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe			Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)
orange	rot	gelb			
741041005	741042005	741047005	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,700
741031313	741032313	741037313	230-240 V AC	+/- 10 %	0,230



Blitz