




Standard

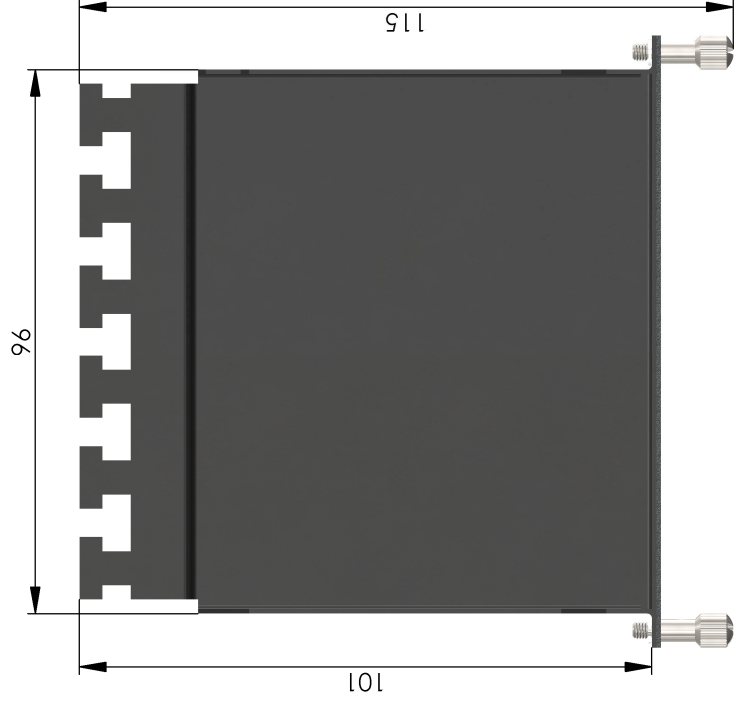

Ansicht mit AMJ-S Modulen
View with AMJ-S modules

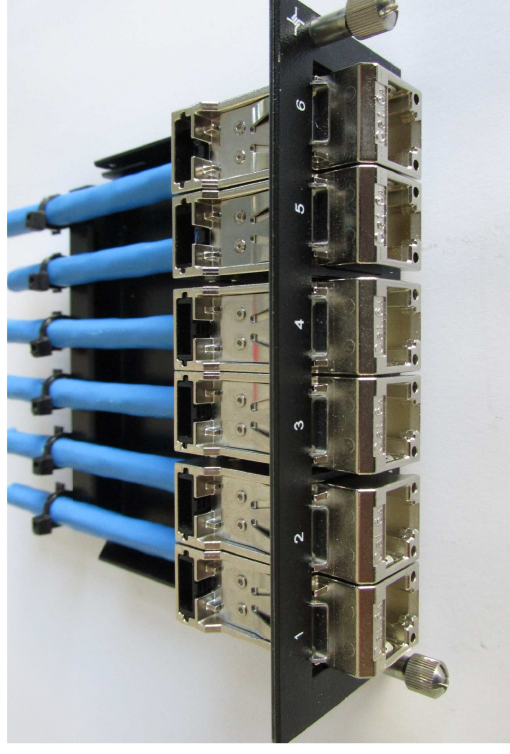

Ansicht mit AMJ-SL Modulen
View with AMJ-SL modules

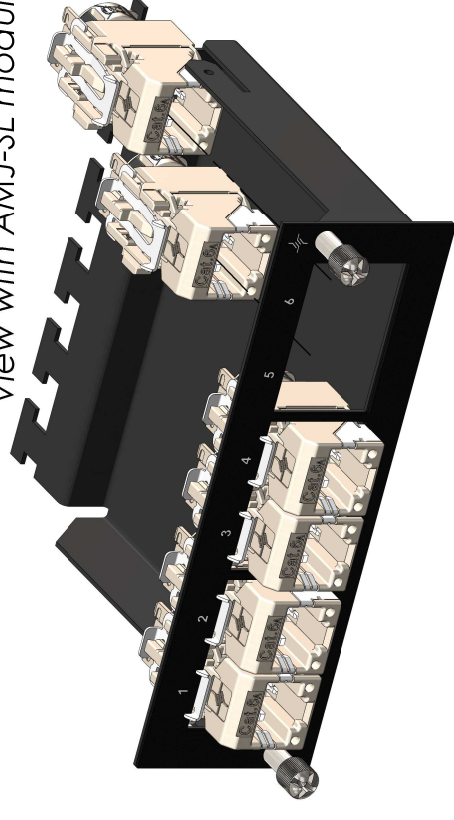

mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 36 mm x 115 mm
Gewicht (ohne AMJ-Module) / weight (without AMJ-Modules)	ca. 100 g / appr. 100 g
Gehäusematerial / housing material	Stahlblech / steel sheet
Oberfläche Gehäuse/ surface finish housing	galvanisiert RAL 9005 / electroplated RAL 9005
Oberfläche Frontplatte/ surface finish front panel	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-40°C ... 85°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
Übertragungseigenschaften / Data transmission properties	
mit AMJ-S Modul Cat.6 _A / with AMJ-S Module Cat.6 _A	siehe Datenblatt J00029A2000 / see data sheet J00029A2000
mit AMJ-SL Modul Cat.6 _A / with AMJ-SL Module Cat.6 _A	siehe Datenblatt J00029A6000 / see data sheet J00029A6000
mit AMJ Modul Cat.8.1 / with AMJ Module Cat.8.1	siehe Datenblatt J00029A8000 / see data sheet J00029A8000

Änd./ rev. index	Änderungs-Str./ revision code	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material
		18.03.2020	WI	ca./appr. 15,71	ca./appr. ca./appr.	ca./appr. ca./appr.	Oberfläche/ fresh
		18.03.2020	KR				
		Benennung/ title		Maßstab/ scale			
		3:4		3:4			
		HD ³ -ES RJ45-Modul 1HE 6x AMJ-S/SL		H02025A4018		Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
		K		H02025A4018		Maße/ dimensions: mm	
		Ersatz/ replaces		H02025A4018		Original: DIN A3 infor: infor:	
		DIN ISO 2768-m		DIN ISO 2768-m		Blatt/ sheet 1 von/ of 1	