




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

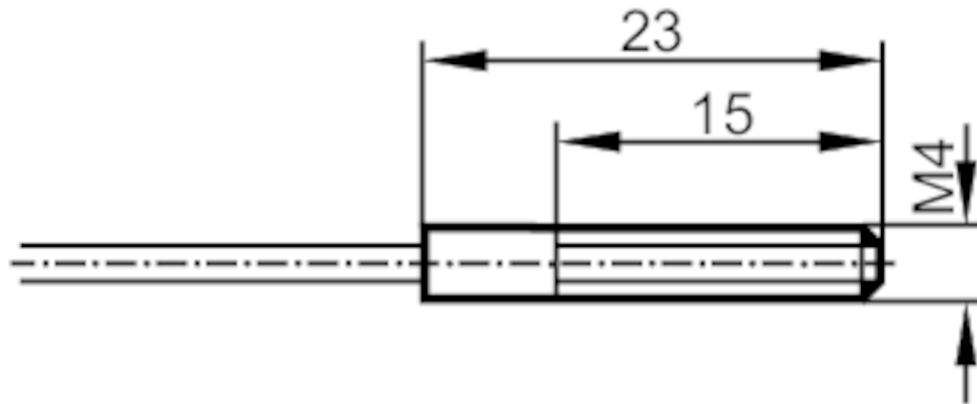

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

10

#### OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

10

#### OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

30

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...60

# E21106



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	33,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	23
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	3
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	0,5
Faserdurchmesser [mm]	2x 217 x 0,06
Außendurchmesser [mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Rändelmutter: 1 x M11 Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück